Notes

PERFUSION

CATHETERS COURTS

121 Intraflon 2 - Court
50/1000

Cathéter I.V. court.
. Canule transparente en PTFE à paroi ultra-mince pour débit optimisé
. Embase à ailettes avec code couleur normalisé.

Code	Cathéter (PTFE)					Obturateur Intralock correspondant
	Ø Int. - Ø Ext.mm	G	Long. mm	Couleur	Débit ml/min	
121.06	0,4 - 0,7	24	18		18	113.06
121.08	0,5 - 0,8	22	28		24	113.08
121.10	0,7 - 1,0	20	30		52	113.10
121.13	0,9 - 1,3	18	38		100	113.13
121.16	1,2 - 1,6	16	52		174	113.16
121.21	1,6 - 2,1	14	52		260	113.21
121.24	1,9 - 2,4	13	52		374	-
121.27	2,2 - 2,7	12	52		450	-

113 Intralock
25/1000

Obturateur pour cathéters périphériques type Intraflon 2 (codes 121) : voir articles correspondants.

Intralock

MICROPERFUSEURS

MICROFLEX / VENOFLUX

. Blister rigide et boîte distributrice de 20 pièces (excepté Microflex codes 246.60/00 et Vénoflux 247.16/21 : en sachet pelable)
. Aiguille siliconée
. Prolongateur extra souple (toutes tailles) et à faible volume mort pour les microperfuseurs de taille 23G, 25G et 27G.

240 Microflex
Aiguille épicrânienne à ailette simple.

246 Microflex
Aiguille épicrânienne à double ailette souple.

Microflex code 240.05

Microsafe code 246.051

246 Microsafe
10/180*

Aiguille épicrânienne avec dispositif de sécurité auditif et visuel permettant de neutraliser l'aiguille après le retrait. Présentation en blister rigide.

Code			Aiguille siliconée				Tubulure		Code couleur	Boîte / caisse
Microflex		Microsafe	Ø Ext. mm	G	Long. mm		Capacité ml	Long. cm		
					240	246				
240.04	246.042	246.041*	0,40	27	17	20	0,2	30		20/800
240.05	246.052	246.051*	0,50	25	17	20	0,2	30		20/800
240.06	246.062	246.061*	0,60	23	17	20	0,2	30		20/800
240.07	246.072	246.071*	0,70	22	22	20	0,6	30		20/800
-	246.082	246.081*	0,80	21	-	20	0,6	30		20/800
-	246.092	246.091*	0,90	20	-	20	0,6	30		20/800
-	246.112	246.111*	1,10	19	-	20	0,6	30		20/800
-	246.122	246.121*	1,20	18	-	20	0,6	30		20/800
-	246.60	-	0,40	27	-	17	0,5	60	-	100/600
-	246.00	-	0,50	25	-	17	0,7	100	-	100/600

247 Vénoflux
Aiguille à ailettes pour injections intermittentes.
Munie d'un bouchon à membrane amovible.

Code	Aiguille siliconée			Tubulure souple (PVC)		Code couleur	Boîte/ caisse
	Ø Ext. mm	G	Long. mm	Capacité ml	Long. cm		
247.04	0,40	27	17	0,05	7		20/800
247.05	0,50	25	17	0,05	7		20/800
247.06	0,60	23	17	0,05	7		20/800
247.07	0,70	22	22	0,20	7		20/800
247.08	0,80	21	22	0,20	7		20/800
247.09	0,90	20	27	0,20	7		20/800
247.10	1,00	19	27	0,20	7		20/800
247.12	1,20	18	32	0,20	7		20/800
247.16	1,60	16	32	0,40	7		50/900
247.21	2,10	14	32	0,40	7		50/900

Vénoflux code 247.06

P.I.C.C. : THERAPIE I.V
DE MOYENNE ET LONGUE DURÉE

ACCES VEINEUX PERIPHERIQUE

P.I.C.C. : "Peripherally inserted central catheters".
Les cathéters PICC sont mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter étant introduite jusqu'en veine cave supérieure.
Leur durée d'utilisation varie de quelques semaines (2 ou 3) à plusieurs mois.
Ils conviennent aussi bien pour des patients hospitalisés que pour des traitements à domicile.

Indications :
- Administration de solutés hyperosmolaires, d'antibiotiques et autres médicaments irritants pour les vaisseaux périphériques,
chimiothérapie…
- Cathétérisme transitoire en attendant la pose d'un cathéter de type Broviac/Hickman ou d'une chambre implantable
- Patients présentant des blessures ou des brûlures au niveau de la poitrine et/ou du cou, devant subir une radiothérapie dans cette région ou souffrant de problèmes respiratoires.

Avantages des P.I.C.C. :
- Evite les ponctions veineuses répétées et douloureuses avec des cathéters courts
- Evite le traumatisme associé à ces ponctions ainsi que l'épuisement du capital veineux périphérique
- Minimise les risques par rapport à une mise en place par voie jugulaire ou sous-clavière (pneumothorax, hémothorax, ponction artérielle, syndrome costo-claviculaire, embolie gazeuse…)
- Diminue les contraintes environnementales : l'insertion du cathéter peut se réaliser en dehors du bloc.

1294 Lifecath PICC - 60 cm

1294.245 Lifecath PICC bilumière - 60 cm

Cathéter veineux central en polyuréthanne mono et bilumière introduit par voie périphérique.
- Cathéter bilumière : code 1294.245; autres cathéters : monolumière.
- Cathéter I.V. en polyuréthanne biostable, entièrement radio-opaque, pour accès veineux de moyenne et longue durée
- Cathéter souple avec mandrin
- Ailette de fixation et prolongateur intégrés
- Marquage numérique tous les 5 cm
- Introducteur : cathéter court pelable
- 1 réglette graduée.

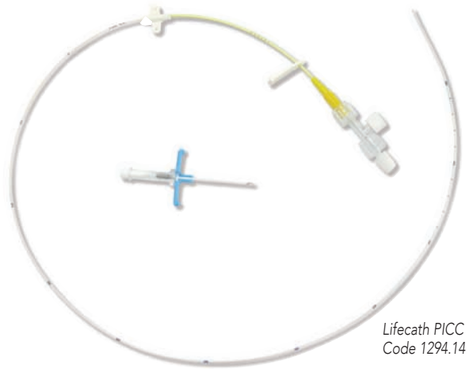

Lifecath PICC
Code 1294.14

Code	Cathéter (PUR) O.R.X.					Introducteur
	Ø Ext. mm	Fr	Long. cm	Débit ml/min	Vol. mort ml	
1294.13	1,0	3	60	1,3	0,25	Canule pelable 17G
1294.14	1,3	4	60	9,4	0,40	Canule pelable 15G
1294.15	1,7	5	60	20,0	0,70	Canule pelable 14G
1294.245	1,5	4,5	60	4,3/4,3	0,32/0,32	Canule pelable 14G

CHAMBRES IMPLANTABLES

SITIMPLANT / MINI-SITIMPLANT

Chambre implantable en titane à hauteur réduite et large septum pour faciliter le repérage à la palpation, ainsi que la ponction.
- Cathéter intraveineux en silicone entièrement radio-opaque, longueur 60 cm et manchon anti-plicature. Marquage centimétrique sur toute la longueur du cathéter
- Cathéter solidaire ou détachable
- Pas de perturbation lors des explorations en résonance magnétique.

Trois kits sont proposés :
- Un kit simple pour une mise en place par dénudation veineuse
- Un kit avec introducteur pour une mise en place par ponction percutanée (avec introducteur Désilet pelable)
- Un kit complet pour une mise en place par ponction percutanée avec introducteur Désilet pelable et avec champs et casaques.

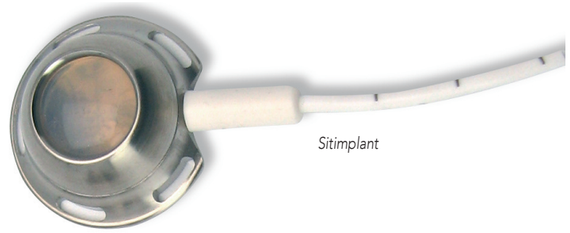

Sitimplant

Le kit simple comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27.

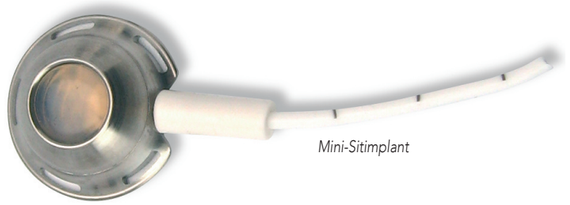

Mini-Sitimplant

Le kit avec introducteur comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720
- 1 Désilet pelable + 1 seringue de 10 ml ou un cathéter court
- 1 aiguille de tunnellisation REF 2183.



Micro-Sitimplant

Le kit complet comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720
- 1 Désilet pelable + 1 seringue de 10 ml
- 1 aiguille de tunnellisation REF 2183
- 1 seringue de 10 ml
- 2 aiguilles hypodermiques 18 et 21 G
- 2 casaques L et XL
- 1 champ de table 140 x 160 cm
- 1 grand champ troué 180 x 300 cm (fenêtre adhésive 15 x 15 cm).

SITIMPLANT

2216 Sitimplant
1

Caractéristiques de la chambre :

Hauteur mm	Masse g	Base Ø mm	Nbre de points de fixation	Volume mort de la chambre ml	Diamètre septum mm	Surface de ponction cm²
11	10,5	28	5	0,47	13	1,3

Code	Désignation	Cathéter silicone O.R.X. Long. 60 cm					Kit		
		Ø 1,6 x 3,2 mm 9,6 Fr	Ø 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr	Ø 1,2 x 2,0 mm avec mandrin 6,0 Fr	Détachable	Connecté	Kit simple	Kit avec introducteur	Kit complet
2216.019		x			x		x		
2216.119		x			x			Désilet	
2216.029		x				x	x		
2216.129		x				x		Désilet	
2216.216				x	x			Cathéter court	
2216.016			x		x		x		
2216.116			x		x			Désilet	
08 2216.116			x		x				x
2216.026			x			x	x		
2216.126			x			x		Désilet	

2215 Mini-Sitimplant
1

Caractéristiques de la chambre :

Hauteur mm	Masse g	Base Ø mm	Nbre de points de fixation	Volume mort de la chambre ml	Diamètre septum mm	Surface de ponction cm²
10	8	24	5	0,27	10	0,78

Code	Désignation	Cathéter silicone O.R.X. Long. 60 cm						Kit		
		Ø 1,6 x 3,2 mm 9,6 Fr	Ø 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr	Ø 1,2 x 2,0 mm avec mandrin 6,0 Fr	Ø 0,8 x 1,3 mm 3,9 Fr	Détachable	Connecté	Kit simple	Kit avec introducteur	Kit complet
2215.019		x				x		x		
2215.119		x				x			Désilet	
2215.129		x					x		Désilet	
2215.216				x		x			Cathéter court	
2215.016			x			x		x		
2215.116			x			x			Désilet	
08 2215.116			x			x				x
2215.026			x				x	x		
2215.126			x				x		Désilet	
2215.014					x	x		x		
2215.024					x		x	x		

MICRO - SITIMPLANT

Micro-Sitimplant

Chambre implantable en titane à profil spécialement étudié pour les petits patients.
- Cathéter intraveineux en silicone entièrement radio-opaque, longueur 80 cm et manchon anti-plicature. Marquage centimétrique sur toute la longueur du cathéter
- Cathéter solidaire ou détachable
- Pas de perturbation lors des explorations en résonance magnétique.

Deux kits sont proposés :
- Un kit simple pour une mise en place par dénudation veineuse
- Un kit avec introducteur pour une mise en place par ponction percutanée avec introducteur Désilet pelable.

Le kit simple comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720.

Le kit avec introducteur comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720
- 1 Desilet pelable + 1 seringue de 10 ml
- 1 aiguille de tunnellisation REF 2183.15.

2211 Micro-Sitimplant
1

Caractéristiques de la chambre :

Hauteur (mm)	Masse g	Base Ø mm	Nbre de points de fixation	Volume mort de la chambre ml	Diamètre septum mm	Surface de ponction cm²
8	3,5	19	6	0,17	8	0,53

Code	Désignation	Cathéter silicone O.R.X. Long. 80 cm					Kit	
		Ø 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr	Ø 1,0 x 1,7 mm 5,1 Fr	Ø 0,8 x 1,3 mm 3,9 Fr	Détachable	Connecté	Kit simple	Kit avec Désilet
2211.61		x			x		x	
2211.67		x			x			x
2211.68		x				x		x
2211.71				x	x		x	
2211.77				x	x			x
2211.78				x		x		x
2211.91			x		x		x	

ACCESSOIRES POUR CHAMBRES IMPLANTABLES

1239 Hubsite
1251 Hubsite avec voie latérale et Autoflush
1256 Hubsite avec Autoflush
10/180

Aiguille de Huber type II.

Aiguille (biseau Huber) coudée à 90°, tubulure souple en polyuréthanne (long. 30 cm) avec clamp.
Présentation en blister rigide.

REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS SOUS LE CODE 1145031

L'Autoflush monté sur la voie latérale de l'Hubsite (code 1251) et Perfusafe (code 1250) est un accessoire de cathétérisme en système clos, s'utilisant sans aiguille et permettant l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de solutés ou de médicaments.
Autoflush comporte un piston qui se referme automatiquement lorsque la ligne de perfusion ou la seringue est déconnectée. Lors de la déconnexion, Autoflush génère un déplacement de volume de 0,03 ml qui évite tout reflux sanguin dans la lumière du cathéter et prévient l'occlusion de celui-ci.

LPP

Hubsite	Hubsite à voie latérale	Hubsite avec Autoflush	Long. mm	Ø Ext. mm	G	Couleur embase
1239.715	1251.715	1256.715	15	0,7	22	●
1239.720	1251.720	1256.720	20	0,7	22	●
1239.725	1251.725	1256.725	25	0,7	22	●
1239.730	1251.730	1256.730	30	0,7	22	●
1239.915	1251.915	1256.915	15	0,9	20	●
1239.920	1251.920	1256.920	20	0,9	20	●
1239.925	1251.925	1256.925	25	0,9	20	●
1239.930	1251.930	1256.930	30	0,9	20	●
1239.115	1251.115	1256.115	15	1,0	19	●
1239.120	1251.120	1256.120	20	1,0	19	●
1239.125	1251.125	1256.125	25	1,0	19	●
1239.130	1251.130	1256.130	30	1,0	19	●

Code 1251

AUTOFLUSH - Mode d'emploi :


Connexion Injection Déconnexion

1057 Inject-Site
30/2880
1058
30/720

Aiguille (droite ou coudée à 90°) à biseau de Huber pour injections sur chambre implantable.

REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS SOUS LE CODE 1128713

LPP

Code		Long. mm	Ø Ext. mm	G
droite	Coudée 90°			
-	1058.07	20	0,7	22
1057.27	1058.27	25	0,7	22
-	1058.09	20	0,9	20
1057.29	1058.29	25	0,9	20


Code 1057

Code 1058

ACCESSOIRES POUR CHAMBRES IMPLANTABLES

701.01 digiprotect®
40/240

dispositif anti-pique pour retrait des aiguilles hors des chambres implantables.
Digiprotect assure le maintien de la chambre implantable lors du retrait de l'aiguille tout en éloignant la main faible
de l'infirmière. Le plateau de protection évite également de repiquer le patient par "effet rebond".

Code 701.01

1249 Perfusafe
1250 Perfusafe avec voie latérale et Autoflush
10/180

Aiguille de Huber type II sécurisée.

Perfusafe supprime le risque d'accident d'exposition au sang par phénomène de rebond lors du retrait de l'aiguille de Huber de la chambre implantable.
Mise en sécurité de l'aiguille avec contrôle visuel et auditif sans changement de la manipulation habituelle.
Prolongateur souple (long. 30 cm) en polyuréthanne avec clamp.
Perfusafe est livré avec un coussin de protection amovible.
Ce coussin est disponible à l'unité stérile sous la référence 5801.01.

REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS SOUS LE CODE 1145031

LPP

Perfusafe	Perfusafe à voie latérale	Long. mm	Ø Ext. mm	G	Couleur embase
1249.715	1250.715	15	0,7	22	●
1249.720	1250.720	20	0,7	22	●
1249.725	1250.725	25	0,7	22	●
1249.730	1250.730	30	0,7	22	●
1249.915	1250.915	15	0,9	20	●
1249.920	1250.920	20	0,9	20	●
1249.925	1250.925	25	0,9	20	●
1249.930	1250.930	30	0,9	20	●
1249.115	1250.115	15	1,0	19	●
1249.120	1250.120	20	1,0	19	●
1249.125	1250.125	25	1,0	19	●
1249.130	1250.130	30	1,0	19	●

- Supprimer le risque d'Accident d'Exposition au Sang (AES)
- Préserver le cathéter du risque d'occlusion et d'infection
- Surveiller de façon optimale le point de ponction
- Apporter un confort maximum au patient

AUTOFLUSH - Mode d'emploi :


Connexion Injection Déconnexion

5801.01 disque de confort pour Perfusafe
25/1200

Notes

Accessoires de Cathétérisme

Autoflush

5897.01 Autoflush

Nouveau

25/2400

Accessoire de cathétérisme polyvalent en système clos, sans aiguille, permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments.

Pourquoi risquer l'occlusion de votre cathéter ?

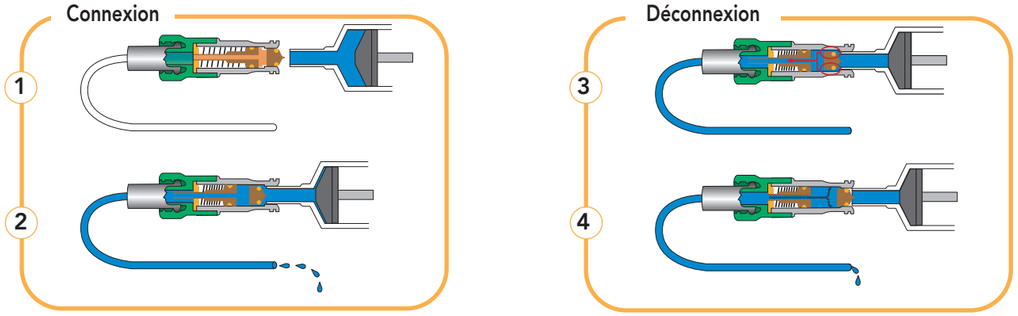

Indication :

Cathétérisme veineux périphérique et cathétérisme veineux central

Performances :

sécurité :

. Le système clos assure la sécurité des patients et élimine l'utilisation de bouchons obturateurs.
. L'utilisation sans aiguille assure la sécurité du personnel soignant.
. L'absence de latex évite tout risque d'allergie.
. La qualité des matières premières permet l'administration de lipides et de produits de chimiothérapie.

efficacité :

. Le déplacement de volume de 0.03 ml, lors de la déconnexion, préserve la perméabilité du cathéter.
. Le débit de 200 ml/min évite des restrictions du débit.
. L'espace mort de 0,1 ml garantit la précision du volume injecté et perfusé.
. L'absence de composant métallique magnétique permet une compatibilité à l'IRM.

economie:

. 360 connexions facilitent la mise en place de protocoles économiques.

Autoflush

Mode D'emploi :

1. Ouvrir le protecteur de stérilité pelable.
2. Avant utilisation purger l'AUTOFLUSH et le connecter.
3. Lors de l'utilisation d'embout Luer simple présenter celui-ci légèrement incliné, venir en appui sur la tête du piston de l'AUTOFLUSH, enfoncer celui-ci en pratiquant une légère rotation en fin de connexion pour favoriser la tenue de la seringue.
4. Après toute utilisation, rincer l'AUTOFLUSH avec du sérum physiologique.
5. Désinfecter systématiquement avant et après utilisation.
6. Si l'AUTOFLUSH est monté sur un robinet, sur une rampe ou sur un prolongateur avec clamp, laisser le robinet ou le clamp ouvert pendant la déconnexion.

Accessoires de perfusion en système clos

Accessoires de cathétérisme

Autoflush et derives : prolongateurs

5223.01 Prolongateur de cathéter - 13,5 cm

Nouveau

50/300

Prolongateur tricouche (PVC/VYG2/PE) **avec Autoflush et clamp.**
Diamètre 1,5 x 2,5 mm - Volume mort : 0,5 ml - Débit 160 ml/min.

Code 5223.01

5842.26 o ctopus

10/240

o ctopus 2 voies avec Autoflush.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne - 2 voies identiques.

Lumières	Ø Int. - Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1 et 2	1,60 - 2,60	6	0,4	160

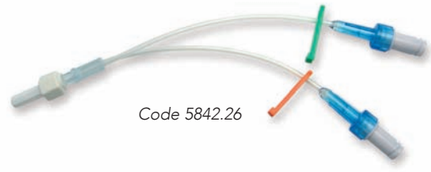

Code 5842.26

5842.34 o ctopus

10/240

o ctopus 3 voies avec Autoflush.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne.

Lumières	Ø Int. - Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1	1,60 - 2,60	6	0,4	160
Voie 2	0,55 - 1,05	8	0,3	9
Voie 3	0,55 - 1,05	10	0,3	11

Code 5842.34

ACCESSOIRES DE PERFUSION EN SYSTÈME CLOS

BIONECTEUR

Bionecteur 2 est un accessoire de cathétérisme polyvalent en système clos, sans aiguille, permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments.
Le Bionecteur comporte une membrane facile à désinfecter (opération devant être réalisée avant et après l'utilisation) qui se referme automatiquement lorsque la ligne de perfusion ou la seringue est déconnectée.
Bionecteur 2 est résistant aux émulsions lipidiques, aux médicaments antimitotiques et aux antiseptiques.
Ce dispositif simple d'utilisation, assure la sécurité de l'équipe soignante (anti-pique, absence de reflux sanguin) et du patient (système clos : réduction du risque d'embolie gazeuse, de pertes de sang).
Bionecteur 2 s'utilise avec des dispositifs (seringues, prolongateurs...) comportant un Luer dont le diamètre interne est égal ou supérieur à 1,7 mm.

896.01 Bionecteur 2
50/2400

Avec coque de protection rigide et transparente, permettant de connecter le Bionecteur de façon aseptique. Connexions : embout distal mâle Luer-lock, proximal femelle Luer-lock.

Bionecteur 2

896.02 Bionecteur 2
25/1200

Même produit que le code 896.01présenté ci-dessus, mais en double emballage, la coque de protection étant elle-même conditionnée dans un blister souple.

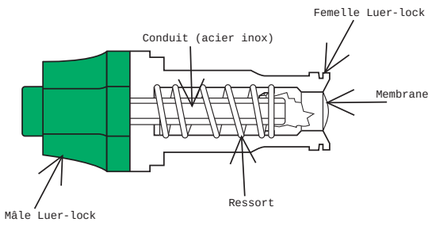

896.03 Bionecteur 2
50/2400

Conditionné en blister souple, sans coque de protection, afin de faciliter la connexion sur certains dispositifs.

ACCESSOIRES DE CATHÉTÉRISME

ACCESSOIRES DE PERFUSION EN SYSTÈME CLOS

BIONECTEUR 2 ET DERIVES : PROLONGATEURS

5141 Prolongateur de cathéter

Prolongateur tricouche (PVC/VYG2/PE) avec robinet 3 voies lipido-résistant et Bionecteur 2 placé sur la voie latérale du robinet.

Code 5141

Code	Ø Int.- Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
5141.01	2,5 - 4,0	1,00	13,5	50/200
5141.00	2,5 - 4,0	1,50	25	50/200
5141.10	2,5 - 4,0	5,20	100	25/150

5222 Prolongateur de cathéter
50/300

Prolongateur avec Bionecteur 2 et clamp.
Embouts Luer-lock mâle/Luer-lock femelle.

Code 5222.014

Code	Ø Int.- Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Matériau
5222.008	1,5 - 2,5	0,3	8	Tricouche PE/VYG2/PVC
5222.01	1,5 - 2,5	0,5	13,5	PVC
5222.014*	1,5 - 2,5	0,3	10	PUR

* Radiostérilisé

841.264 o ctopus
10/240

o ctopus 2 voies avec 2 Bionecteur et clamps.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne - 2 voies identiques. Radiostérilisé.

Code 841.264

l umières	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1 et 2	1,5 - 2,5	6	0,2	170

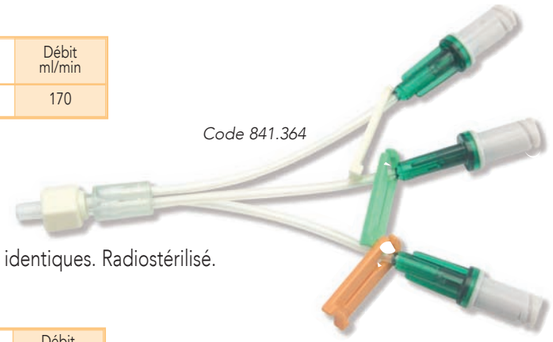

Code 841.364

841.364 o ctopus
10/240

o ctopus 3 voies avec 3 Bionecteur et clamps.
Prolongateur de cathéter en polyuréthanne - 3 voies identiques. Radiostérilisé.

l umières	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Débit ml/min
Voie 1, 2 et 3	1,5 - 2,5	6	0,2	170

ACCESSOIRES DE PERFUSION EN SYSTÈME CLOS

RAMPES DE ROBINETS AVEC BIONECTEUR

5828 Biovystar

r ampe femelle/femelle de robinets 3 voies avec Bionecteur avec porte-rampe intégré.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.023	2	50 cm	oui	3	25/100
5828.223	2	150 cm	oui	3	25/100
5828.033	3	50 cm	oui	4	15/60
5828.233	3	150 cm	oui	4	15/60
5828.043	4	50 cm	oui	5	15/60
5828.243	4	150 cm	oui	5	15/60
5828.053	5	50 cm	oui	6	15/60
5828.253	5	150 cm	oui	6	15/60
5828.063	6	50 cm	oui	7	15/60
5828.263	6	150 cm	oui	7	15/60

Biovystar
Code 5828

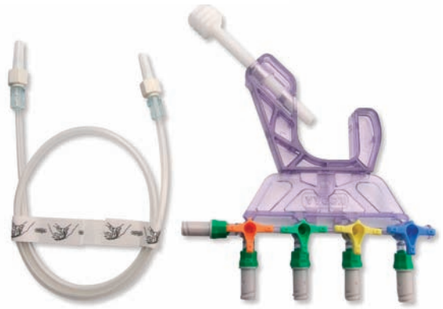

BIONECTEUR ET DÉRIVÉS : PERFORATEURS

821 Perforateur de flacon (sans Bionecteur)

50/600

Code	Diamètre du bouchon
821.01	14 mm
821.02	20 mm

Code 821.01

821 Perforateur de flacon avec Bionecteur

50/600

Code	Diamètre du bouchon
821.21	14 mm
821.22	20 mm

Code 821.21

856.01 Perforateur avec Bionecteur

25/600

Pour aspirer ou ajouter des fluides dans les poches ou flacons de solutés intraveineux.
Utilisable également sur des poches pédiatriques.

Code 856.01

856.11 Perforateur avec Bionecteur et valve anti-retour

25/600

Uniquement destiné à l'aspiration de fluides.

Code 856.11

RAMPES DE ROBINETS

RAMPES DE ROBINETS (3 VOIES) VYSTAR

Caractéristiques des rampes Vystar :
- Corps cristal
- Compacte et ergonomique
- Très faible volume mort
- Code couleur clair et innovant
- Lipido-résistante
- Résistante aux antiseptiques
- Disponible avec prolongateur tricouche (PVC/VYG2/PE) alliant transparence, hautes performances mécaniques, inertie chimique, longueur : 50 cm, 100 cm ou 150 cm.

Gamme de 2 à 6 robinets 3 voies.

5828 Vystar femelle / femelle 2 robinets

r ampe femelle/femelle de 2 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.92	2	–	–	–	25/150
5828.02	2	50 cm	–	–	25/150
5828.021	2	50 cm	oui	–	25/100
5828.023	2	50 cm	oui	3	25/100
5828.12	2	100 cm	–	–	25/100
5828.22	2	150 cm	–	–	25/100
5828.221	2	150 cm	oui	–	25/100
5828.223	2	150 cm	oui	3	25/100



Code 5828.92

5828 Vystar femelle / femelle 3 robinets

r ampe femelle/femelle de 3 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.93	3	–	–	–	25/150
5828.03	3	50 cm	–	–	25/150
5828.031	3	50 cm	oui	–	25/100
5828.033	3	50 cm	oui	4	15/60
5828.13	3	100 cm	–	–	25/100
5828.23	3	150 cm	–	–	25/100
5828.231	3	150 cm	oui	–	25/100
5828.233	3	150 cm	oui	4	15/60

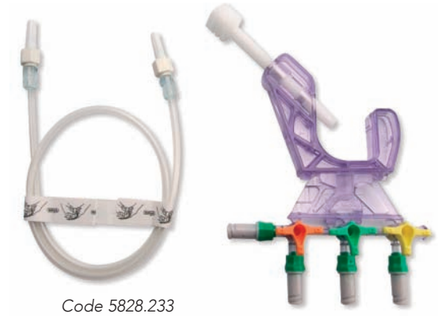

Code 5828.233

RAMPES DE ROBINETS

5828 Vystar femelle / femelle 4 robinets

r ampe femelle/femelle de 4 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.94	4	–	–	–	25/150
5828.04	4	50 cm	–	–	25/150
5828.041	4	50 cm	oui	–	15/60
5828.043	4	50 cm	oui	5	15/60
5828.14	4	100 cm	–	–	25/100
5828.24	4	150 cm	–	–	25/100
5828.241	4	150 cm	oui	–	15/60
5828.243	4	150 cm	oui	5	15/60

Code 5828.043

5828 Vystar femelle / femelle 5 robinets

r ampe femelle/femelle de 5 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.95	5	–	–	–	25/150
5828.05	5	50 cm	–	–	25/150
5828.051	5	50 cm	oui	–	15/60
5828.053	5	50 cm	oui	6	15/60
5828.15	5	100 cm	–	–	25/100
5828.25	5	150 cm	–	–	25/100
5828.251	5	150 cm	oui	–	15/60
5828.253	5	150 cm	oui	6	15/60

5828 Vystar femelle / femelle 6 robinets

r ampe femelle/femelle de 6 robinets à 3 voies.

Code	Robinets	Prolongateur	Porte-rampe	Bionecteur	Boîte/caisse
5828.96	6	–	–	–	25/150
5828.061	6	50 cm	oui	–	15/60
5828.063	6	50 cm	oui	7	15/60
5828.26	6	150 cm	–	–	25/100
5828.261	6	150 cm	oui	–	15/60
5828.263	6	150 cm	oui	7	15/60

5827 Vystar mâle / femelle

25/150

r ampe mâle/femelle de robinets à 3 voies.

5827.92 Rampe de 2 robinets
5827.922 Rampe de 2 robinets et 3 Bionecteur
5827.93 Rampe de 3 robinets
5827.932 Rampe de 3 robinets et 4 Bionecteur
5827.94 Rampe de 4 robinets
5827.942 Rampe de 4 robinets et 5 Bionecteur
5827.95 Rampe de 5 robinets
5827.96 Rampe de 6 robinets

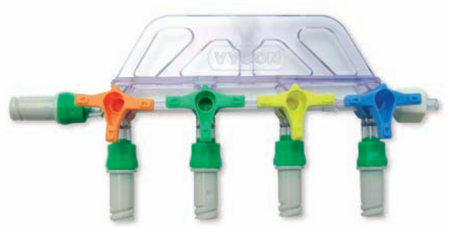

Code 5827.932

ROBINETS

Nouveau

70876.20 Vyclic

50/600

r obinet 3 voies l uer-lock (PC-PE).
- Indique de façon tactile, la position choisie
- Verrou mobile de sécurité évitant les déconnexions accidentelles
- Lipido-résistant

Vyclic-color
l a clé de vos branchements de sécurité

"Clic de sécurité"
indique de façon tactile, la position choisie.

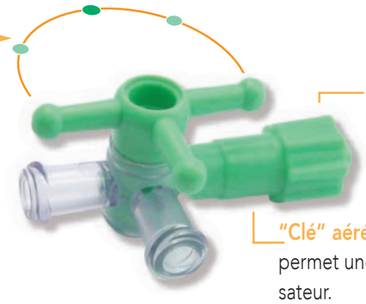

Verrou mobile de sécurité
évite les déconnexions intempestives.

"Clé" aérée de confort
permet une meilleure préhension pour tout utilisateur.

875.00 r obinet 3 voies l uer

50/600

r obinet lipido-résistant (PC-PE). 2 branches femelle Luer-lock - 1 branche mâle Luer. Clips de repérage pour voie veineuse (bleu), pour voie artérielle (rouge).

Code 875.00

872.10 r obinet 1 voie l uer-lock

50/900

Diamètre de passage : 2,1 mm.

Code 872.10

871.10 r obinet 1 voie l uer

50/900

Diamètre de passage : 2,1 mm.

Prolongateurs et filtres néonatals et pediatriques

807.506 Prolongateur avec filtre pour solutions lipidiques

10/120

Nouveau

Prolongateur tricouche (PE/VYG2/PVC), code couleur bleu avec filtre débulleur 1,2 µm, 24 heures, valve anti-retour et clamp.
Pour administration de solutés lipidiques à l'aide d'un pousse-seringue.
Longueur du prolongateur : 150 cm - Volume mort : 2,4 ml - Débit : 11 ml/min.

Code 807.506

807.504 filtre pédiatrique pour solutions lipidiques

10/240

Filtre débulleur 1,2 µm, 24 heures - Volume mort : 0,8 ml - Débit : 136 ml/min.

807.204 filtre endotoxine pédiatrique

10/120

Filtre débulleur 0,22 µm, 96 heures - Volume mort : 0,6 ml - Débit : 6 ml/min.
Longueur du prolongateur : 6 cm.

Code 807.204

807.205 Prolongateur avec filtre endotoxine pédiatrique

10/120

Filtre débulleur 0,22 µm, 96 heures.
Prolongateur tricouche (PE/VYG2/PVC) avec clamp.
Longueur du prolongateur : 25 cm - Volume mort : 0,8 ml - Débit : 7 ml/min.

Code 807.205

5841.207 octopus 2 voies avec Autoflush et valve anti-retour

5841.307 octopus 3 voies avec Autoflush et valve anti-retour

10/120

Nouveau

5841.207	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml
Voies 1 et 2	1,50 - 2,50	6	0,5

5841.307	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml
Voies 1, 2 et 3	1,50 - 2,50	6	0,5

Code 5841

5842.306 octopus 3 voies avec Autoflush et 2 valves anti-retour

10/120

La voie sans valve anti-retour permet les prélèvements.

Lumières	Ø Int.- Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml
Voie 1	1,50 - 2,50	6	0,3
Voies 2 et 3	1,50 - 2,50	6	0,5

Accessoires de cathétérisme

Prolongateurs et filtres néonatals et pediatriques

Ready-Set

Nouveau

La gamme Vygon des Ready-Sets est une gamme d'accessoires intraveineux qui s'adresse tout spécialement aux services de néonatalogie et de pédiatrie. Elle permet au praticien de choisir le système d'administration intraveineux le mieux adapté aux besoins de l'enfant tout en évitant l'ajout de robinets, rampes, prolongateurs, ce qui réduit les risques associés aux connexions multiples.

836.201 ready-set « feed »

10/120

Prolongateur 2 voies en polyuréthanne
Voie 1 (long. 17 cm): avec clamp, filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures et valve anti-retour - Débit : 6 ml/min.
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Voie 2 (long. 4 cm): avec Bionecteur et clamp pour injections intermittentes ou perfusions continues (de solutés lipidiques par ex.) - Volume mort : 0,85 ml - Débit : 170 ml/min.

Code 836.201

836.202 ready-set « Complete »

10/120

Prolongateur en polyuréthanne à double entrée
Avec valves anti-retour, clamps et filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures.
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Longueur : 20 cm - Débit : 5 ml/min (x2)

Code 836.202

836.205 ready-set « Unite »

10/120

Prolongateur 2 voies en polyuréthanne
Voie 1 (long. 21 cm) : voie principale à double entrée avec valves anti-retour, clamps et filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures - Débit : 6 ml/min (x2).
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Voie 2 (long. 4 cm) : avec Bionecteur et clamp pour injections intermittentes ou perfusions continues (de solutés lipidiques par ex.) - Volume mort : 0,90 ml - Débit : 160 ml/min.

Code 836.205

836.203 ready Check 2

10/120

Prolongateur 2 voies en polyuréthanne
Avec 2 voies identiques (long. 8 cm, Ø 1,5 x 2,5 mm) munis de valves anti-retour et clamp - Volume mort : 0,3 ml x 2 - Débit : 160 ml/min (x2).

Code 836.203

836.204 safe-t-Piece

10/120

Prolongateur en « t » en polyuréthanne
Avec filtre endotoxine 0,22 µm, 96 heures - volume mort : 0,9 ml.
N.B. : Filtre débulleur incompatible avec les lipides et le sang.
Extrémité proximale munie d'un Bionecteur - Pièce en T (extrémité distale) avec site d'injection.
Longueur : 9 cm - Débit : 6 ml/min.

Prolongateurs

Prolongateurs tri-couche

Prolongateurs de dernière génération présentant une grande transparence et résistance (PVC), une bonne souplesse (PVC/VYG2/PE) tout en conservant grâce à la tunique interne de la tubulure en PE l'excellente inertie chimique de ce matériau
(pas d'adsorption des produits perfusés dans la paroi du tube).

140 Prolongateur avec dérivation latérale

Diamètre interne 2,5 mm.
Avec bouchon à membrane pour injection à l'aiguille.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
140.00	2,5 - 4,0	1,70	25	50/300
140.80	2,5 - 4,0	4,40	80	25/150


Code 140

141/70141 Prolongateur avec robinet 3 voies

Diamètre interne 2,5 mm. Robinet lipido-résistant.
Code 141 : Bouchon à membrane sur voie latérale du robinet.
Code 70141 : Bouchon mâle Luer-lock (sans membrane) sur voie latérale du robinet.
Testé à 10 kg/cm² - 145 psi (sans le bouchon à membrane).

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
141	70141				
141.01	70141.01	2,5 - 4,0	0,90	13,5	50/300
141.00	70141.00	2,5 - 4,0	1,40	25	50/300
–	70141.05	2,5 - 4,0	2,70	50	50/300
141.80	70141.80	2,5 - 4,0	4,20	80	25/150
–	70141.10	2,5 - 4,0	5,20	100	50/200

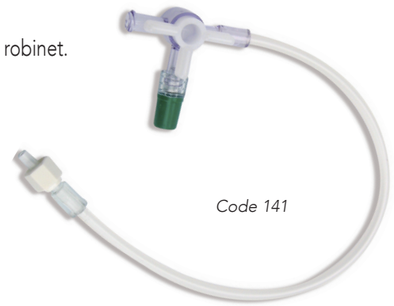
Code 141

220 Prolongateur polyvalent mâle / femelle

Diamètre interne 2,5 mm.
Femelle Luer-lock / Mâle Luer-lock. Testé à 10 kg/cm² - 145 psi.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
220.010	2,5 - 4,0	0,90	13,5	25/300
220.020	2,5 - 4,0	1,50	25	25/300
220.050	2,5 - 4,0	2,70	50	25/300
220.070	2,5 - 4,0	3,70	70	25/150
220.100	2,5 - 4,0	5,20	100	25/150
220.150	2,5 - 4,0	7,60	150	25/150
220.200	2,5 - 4,0	10,00	200	25/150

Code 220

Accessoires de cathé-térisme

221 Prolongateur mâle / mâle

Diamètre interne 2,5 mm. Mâle Luer-lock/Mâle Luer-lock.Testé à 10 kg/cm² - 145 psi.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
221.050	2,5 - 4,0	2,70	50	25/300
221.100	2,5 - 4,0	5,10	100	25/150
221.15	2,5 - 4,0	7,60	150	25/300
221.200	2,5 - 4,0	10,00	200	25/150

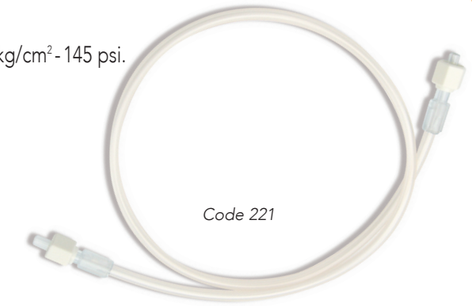
Code 221

222 Prolongateur mâle / femelle : I ectroflex

Diamètre interne 1,5 mm. Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.Testé à 10 kg/cm² - 145 psi.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Boîte/caisse
222.020	1,5 - 2,5	0,70	25	25/300
222.050	1,5 - 2,5	1,10	50	25/300
222.100	1,5 - 2,5	2,00	100	25/150
222.150	1,5 - 2,5	2,90	150	25/150
222.200	1,5 - 2,5	3,80	200	25/150

Code 222

Prolongateurs en polyethylene

Prolongateurs "haute pression" testés à 40 bar (580 psi). Recommandés pour la mesure de la pression artérielle et pour les voies veineuses chaque fois que le prolongateur véhicule un soluté présentant des intéractions avec le PVC.
- Lectro-Cath : avec clips de repérage pour les voies veineuses (bleus), voies artérielles (rouges) et conditionnement en double emballage.
- Prolongateur en PE : sans clip de repérage et conditionnement en simple emballage.

1155 I ectro-Cath

71100 Prolongateur en Pe
50/300

Diamètre interne 1,0 mm. Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
I ectro-Cath	Prolong. Pe			
1155.01*	71100.01	1,0 - 2,0	0,40	11
1155.03	71100.03	1,0 - 2,0	0,60	30
1155.05	71100.05	1,0 - 2,0	0,70	50
1155.10	71100.10	1,0 - 2,0	1,20	100
1155.15	71100.15	1,0 - 2,0	1,60	150
1155.20	71100.20	1,0 - 2,0	2,00	200

* Code 1155.01 : Long. 15 cm.

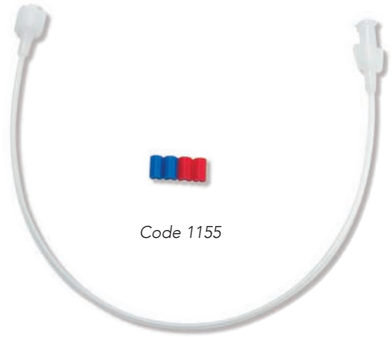
Code 1155

Prolongateurs

1159 Ilectro-Cath

71101 Prolongateur en Pe
50/300

Diamètre interne 1,5 mm. Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
Ilectro-Cath	Prolong. Pe			
1159.01	–	1,5 - 2,5	0,50	11
1159.03	–	1,5 - 2,5	0,80	30
1159.05	71101.05	1,5 - 2,5	1,10	50
1159.10	71101.10	1,5 - 2,5	2,00	100
1159.15	71101.15	1,5 - 2,5	2,80	150
1159.20	71101.20	1,5 - 2,5	3,60	200

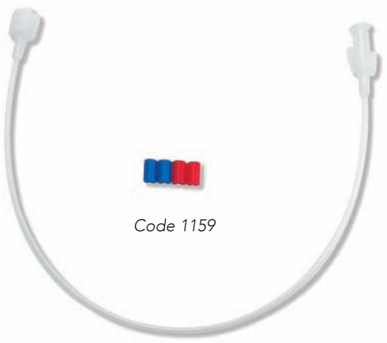

Code 1159

1188 Ilectroguard
50/300

Prolongateur anti-U.V. Prolongateur de nouvelle génération pour protection contre les rayons UVA/UVB/UVC lors des perfusions de thérapeutiques photosensibles, tout en permettant la détection d'éventuelles bulles d'air grâce à l'aspect translucide de la tubulure. Testé à 40 bar (580 PSI).

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
1188.15	1,0 - 2,0	1,60	150
1188.20	1,0 - 2,0	2,00	200

Code 1188

Prolongateurs veineux spirales en polyethylene

Prolongateurs de cathéter intraveineux en polyéthylène particulièrement recommandés pour le transport de patients sous perfusion, chez les enfants (pour tout type de cathétérisme I.V.) ainsi que chez les adultes sous perfusion à domicile. Lectro-Spiral offre, grâce à sa présentation ressort, une liberté de mouvements beaucoup plus grande qu'un prolongateur rectiligne.

1155/1159 Ilectro-spiral
15/135

Prolongateur spiralé. Mâle Luer-lock/Femelle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm		Volume mort ml		Long. cm
1155	1159	code 1155	code 1159	code 1155	code 1159	
1155.60	1159.60	1 - 2	1,5 - 2,5	1,2	2,0	100
1155.65	1159.65	1 - 2	1,5 - 2,5	1,6	2,8	150
1155.70	1159.70	1 - 2	1,5 - 2,5	2,0	3,6	200
1155.80	1159.80	1 - 2	1,5 - 2,5	2,9	5,2	300
1155.90	1159.90	1 - 2	1,5 - 2,5	3,8	6,9	400

Lectro - Spiral

Prolongateurs pour pousse-seringue / pompes

Prolongateurs tricouche multi-voies

Définition :
Valve anti-reflux : la valve empêche toute remontée du liquide, mais la pression d'ouverture du dispositif est relativement faible. La plupart des valves anti-reflux s'ouvrent sous la pression d'une solution perfusée par gravité.
Valve anti-siphon : une valve anti-siphon empêche également toute remontée du liquide, mais sa pression d'ouverture est élevée (environ 100/150 mmHg). Une valve anti-siphon s'utilise avec un pousse-seringue. Elle prévient tout risque d'injection massive du produit perfusé en cas de mauvais positionnement de la seringue sur le pousse-seringue, en cas de seringue défectueuse et ceci tout particulièrement si le pousse-seringue est placé en hauteur par rapport au patient.

815.12 Prolongateur P.C.A.
10/240

Prolongateur (tricouche) **2 voies avec filtre débulleur et valve anti-siphon.**
Voie 1 avec filtre 0,22 µm et valve anti-siphon - Voie 2 avec valve anti-retour.

Voie	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Débit ml/min
1	1,0 - 2,15	1,30	90	4
2	1,8 - 2,6	0,40	5	140

Code 815.12

80.815.12B Prolongateur P.C.A.
10/240

Prolongateur (tricouche) **2 voies avec filtre débulleur et valve anti-siphon.**
Voie 1 avec filtre 0,22 µm et valve anti-siphon - Voie 2 avec valve anti-retour.

Voie	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm	Débit ml/min
1	1,0 - 2,15	1,60	125	2,7
2	1,8 - 2,6	0,40	5	140

815.13 Prolongateur P.C.A.
10/240

Prolongateur PCA 3 voies avec filtre débulleur et valve anti-siphon.
Produit destiné au traitement de la douleur de patient souffrant de drépanocytose. La 3ème voie du prolongateur est connectée à
un pousse-seringue qui va administrer en continu de la morphine selon le débit défini par le médecin traitant.
Voie 1 (PVC) avec filtre 0,22 µm et valve anti-siphon. Voie 2 et 3 (PUR) avec valve anti-retour.

Voie	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort ml	Long. cm
1	1,50 - 2,50	2,8	90
2	0,55 - 1,05	0,3	5
3	0,55 - 1,05	0,3	5

Prolongateurs pour pousse-seringue / pompes

Prolongateurs tri-couche mono-voie

831.01 Prolongateur mâle / femelle avec valve anti-siphon et filtre
832.01 Prolongateur mâle / femelle avec valve anti-siphon

Prolongateur (tricouche) **pour pousse-seringue, P.C.A.**
Fourni avec un clamp.
Code 831.01 : avec filtre débulleur 0,22 µm, code 832.01 sans filtre.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Long. cm	Volume mort ml	Boîte/caisse
831.01	1,0 - 2,5	150	1,90	20/240
832.01	1,0 - 2,5	150	1,40	50/300

Code 831.01

80832 Prolongateur mâle / mâle avec valve anti-siphon pour pompe ambulatoire
50/300

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Volume mort (ml)	Long. cm	Boîte/caisse
80832.01 C	1,0 - 2,5	1,40	150	50/300
80832.01 D	1,0 - 2,5	1,10	114	50/300
80832.01 e	1,0 - 2,5	0,70	76	50/300

Code 80832.01 C

833/834 Prolongateur mâle / femelle spiralé tricouche avec valve anti-siphon
15/135

Code 833 : diamètre interne 1,5 mm - Femelle Luer-lock / Mâle Luer-lock.

Code 834 : diamètre interne 1,0 mm - Femelle Luer-lock / Mâle Luer-lock.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm		Volume mort (ml)		Long. cm
833	834	833	834	833	834	
833.60	834.60	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	2,00	1,00	100
833.65	834.65	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	2,90	1,40	150
833.70	834.70	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	3,80	1,80	200
833.80	834.80	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	5,60	2,60	300
833.90	834.90	1,5 - 2,5	1,0 - 2,5	7,30	3,40	400

Code 834

Filtres veineux / valves

Filtres veineux

807.01/02 Prolongateur avec filtre I.V. 96 heures
10/120

Prolongateur (PVC) muni d'un clamp avec filtre débulleur 0,22 µm pour filtration bactérienne, d'endotoxines, particulaire (latex, verre...).
Code 807.01 : avec site d'injection. Long. totale 35 cm. Volume mort : 4,1 ml
Code 807.02 : sans site d'injection. Long. totale 30 cm. Volume mort : 3,3 ml.

Code 807.02

Valves

851 Valve verrouillable
30/1440

Code 851.00 : à clapet rotatif
Code 851.01 : à clapet fixe.

Code 851

Bouchons et raccords

891.00 100/4800
Bouchon mâle luer-lock à membrane

Code 891.00

880.50 100/4800
Bouchon mâle luer à membrane


Code 880.50

886.00 100/4800
Bouchon mâle luer-lock

Code 886.00

9888.00 100/1000
Bouchon double luer-lock mâle/ luer-lock femelle


Code 9888.00

888.06 100/4800
Bouchon femelle luer-lock

Code 888.06

874.10 100/4800
raccord biconique mâle luer/mâle luer


Code 874.10

892.00 30/2880
raccord femelle luer-lock/ femelle luer-lock

Code 892.00

893.00 30/2880
raccord mâle luer-lock/mâle luer-lock

Code 893.00

Raccords
Systèmes de fixation

800.00 50/2400
Connecteur pour seringue à gros embout sur sonde à petit godet

Code 800.00

801.00 30/2880
raccord pour l'adaptation d'une seringue sur le godet d'une sonde

Code 801.00

396.01 20/620
Connecteur de sécurité IV

Code 396.01

Notes

Nutrition Entérale

Alimentation entérale sécurisée

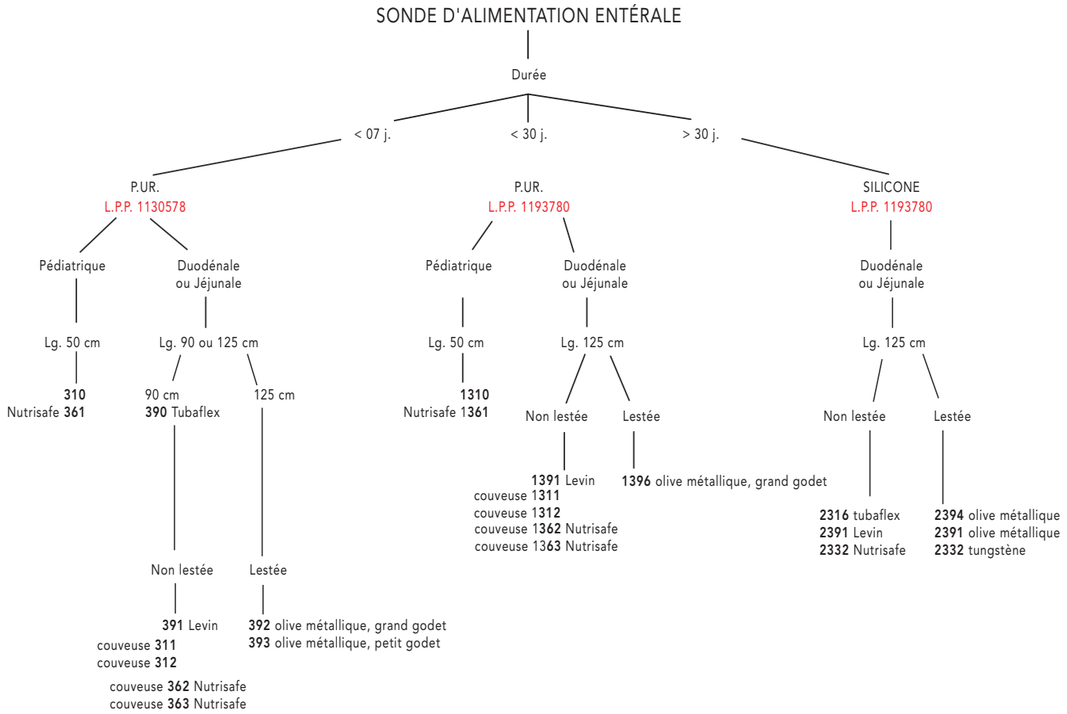

* Levin : sonde extrémité fermée avec orifices latéraux (391, 1391, 2391)
* Tubaflex : sonde extrémité ouverte avec orifice latéral (390, 2316)
* Nutrisafe : sonde sécurisée Luer-lock mâle (361, 362, 363, 1361, 1362, 1363, 2332)
* Couveuse : sonde de 75 et 125 cm pour utilisation néonat. en couveuse (311, 312, 362, 363, 1311, 1312, 1362, 1363)

Alimentation entérale sécurisée - Nutrisafe 2

Une nouvelle gamme associant ergonomie, simplicité d'utilisation et sécurité inviolable.

Brochure

La connexion Nutrisafe 2 est un système vissable non Luer.
Elle ne change pas les habitudes des utilisateurs et rend impossible tout risque de déconnexion :
« comme un Luer, sans être Luer ».
La connexion Nutrisafe 2 est incompatible avec tout dispositif ayant une extrémité LUER 6%, grâce à des dimensions spécifiques.
Tout risque d'erreur ou de confusion avec une voie parentérale est écarté.
Grâce à sa couleur pourpre, la gamme Nutrisafe 2 est identifiée rapidement, évitant ainsi toute confusion avec des dispositifs médicaux destinés à d'autres applications.
Les sondes de 50 et 75 cm comportent un marquage centimétrique et numérique de 5 à 35 cm ; les sondes de 125 cm, un marquage centimétrique et numérique de 5 à 70 cm.

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1130578 (sondes PVC) ou sous le code 1193780 (sondes PUR ou Si)

Sondes sécurisées Nutrisafe 2 et ses accessoires

361 / 362
50/600 25/600

LPP

363/364
50/900

Sondes sécurisées Nutrisafe 2 - PVC (DEHP free)

Long.	04 Fr ○	05 Fr ●	06 Fr ●	08 Fr ●	10 Fr ●	12 Fr ●
40 cm	364.042	364.052	364.062	364.082	364.102	-
50 cm	361.042	361.052	361.062	361.082	361.102	-
75 cm	363.042	363.052	363.062	363.082	363.102	363.122
125 cm	362.042	362.052	362.062	362.082	362.102	362.122

Code 363

1361/1364
50/600

LPP

1362/1363
25/600

Sondes sécurisées Nutrisafe 2 - Polyuréthanne

Long.	04 Fr ○	05 Fr ●	06 Fr ●	08 Fr ●	10 Fr ●	12 Fr ●
40 cm	1364.042	1364.052	1364.062	1364.082	1364.102	-
50 cm	1361.042	1361.052	1361.062	1361.082	1361.102	-
75 cm	1363.042	1363.052	1363.062	1363.082	1363.102	1363.122
125 cm	1362.042	1362.052	1362.062	1362.082	1362.102	1362.122

Code 1361

2331
10/240

LPP

Sondes sécurisées Nutrisafe 2 - Silicone

Long.	04 Fr ○	06 Fr ●	08 Fr ●	10 Fr ●
50 cm	2331.042	2331.062	2331.082	2331.102
125 cm	2332.042	2332.062	2332.082	2332.102
125 cm lestée	–	2395.062	2395.082	–

Code 2395.062

829.01
100/4800

Bouchon vissable pour sonde Nutrisafe 2

Emballage unitaire

Code 829.01

Seringues sécurisées Nutrisafe 2 et ses accessoires

Seringues avec piston de couleur pourpre pour une identification et une reconnaissance rapide assurant une parfaite sécurité.

Seringues transparentes

Code	Contenance en ml	Graduation en ml	Connexion	Boîte/ caisse
1015.012	1	0,01	centrée	100/3200
1015.022	2,5	0,1	centrée	100/3200
1015.052	5	0,2	centrée	100/1600
1015.102	10	1	centrée	100/1200
1015.213	20	1	excentrée	50/300
1015.603	60	1	excentrée	25/300

Code 1015

Seringues ambrées

Seringues ambrées pour une meilleure conservation et protection des médicaments. Conditionnées non stériles avec bou-

Code	Contenance en ml	Graduation en ml	Connexion	Boîte/ caisse
1022.012	1	0,01	centrée	50/4800
1022.022	2,5	0,1	centrée	50/2400
1022.052	5	0,2	centrée	50/1200
1022.102	10	1	centrée	50/600



Code 1022

Plateaux de seringues

Plateaux de seringues Nutrisafe 2 permettant la préparation journalière de la nutrition entérale de l'enfant et du nouveau-né.
Chaque plateau contient 8 bouchons et 1 canule de prélèvement.

1015.928 — **Plateau de 8 seringues de 20 ml** avec connexion excentrée
20

1015.938 — **Plateau de 8 seringues de 20 ml** avec connexion centrée
20

1015.966 — **Plateau de 6 seringues de 60 ml**
10

1015.968 — **Plateau de 8 seringues de 60 ml**
10

Code 1015.868

Accessoires

Accessoires

818.22
818.62
50/400

Opercule ventilé pour transformer la seringue en gaveuse.
Pour seringue de 20 ml.
Pour seringue de 60 ml.

Code 818.22

Code 818.62

828.01
100/4800
828.08
8/800

Bouchon pour seringue Nutrisafe 2
Emballage unitaire
Sachet de 8 bouchons

Code 828.01

Accessoires Nutrisafe 2

368.42
100/800

Raccord "Y"

Code 368.42

368.02
100/800

Adaptateur Nutrisafe 2 pour raccord multicharrière

Code 368.02

5802.01
50/300

Robinet 3 voies avec connexion Nutrisafe

368.12
100/800

Raccord multicharrière Nutrisafe 2
Connexion mâle.

Code 368.12

368.32
25/300

Raccord multicharrière Nutrisafe 2
Connexion femelle.

368/369

Prolongateurs Nutrisafe 2
Deux diamètres disponibles : standard pour le lait maternel et le lait reconstitué, supérieur pour le lait épaissi.

Longueur cm	Ø standard (1,5 x 2,5mm)	Ø supérieur (3,0 x 4,2mm)	Boîte/caisse
30	368.032	–	25/300
100	368.102	–	25/300
150	368.152	369.152	25/300



Code 369

Accessoires de prélèvement

821

Perforateur de flacon avec connexion Nutrisafe 2

Ø Bouchon	Connexion mâle	Connexion femelle	Boîte/caisse
14 mm	821.012	821.112	50/400
20 mm	821.022	821.122	25/200

Code 821.112

Code 821.122

Code 821.012

Code 821.022

817

Canule de prélèvement avec connexion Nutrisafe 2

Long. canule	Ø 2,0 x 3,3	Ø 3,0 x 4,2	Boîte/caisse
5 cm	817.052	–	50/900
15 cm	817.152	817.153	50/900
15 cm	817.154 (Ø 1,5 x 2,5)	-	50/900
20 cm	817.202	817.203	50/900
30 cm	–	817.302	50/600
50 cm	817.502	–	20/240

Code 817.153

817.002
25/1000

Aiguille de prélèvement pour les ampoules

Sondes d'alimentation entérale

Sondes avec petit godet souple et bouchon

Sonde à gavage en PVC (courte durée) ou en polyuréthanne (moyenne durée) avec petit godet souple et bouchon (excepté taille 12 Fr). Extrémité fermée. 2 orifices latéraux. Tube transparent avec ligne O.R.X.

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1130578 (sondes PVC) ou sous le code 1193780 (sondes PUR ou Si)

Sondes entérales pédiatriques : code couleur du godet

PVC 40/50 cm	PUR 40/50 cm	PVC 75 cm	PUR 75 cm	PVC 125 cm	Levin PVC 125 cm	Levin PUR 125 cm	PVC Lestée 125 cm	Fr	Code couleur
310	1310	311	1311	312	–	–	393	04	
310	1310	311	1311	–	–	–	–	05	
310	1310	311	1311	312	391	1391	393	06	
310	–	–	–	312	–	–	–	07	
310	1310	311	1311	312	391	1391	393	08	
310	–	–	–	312	–	–	–	09	
310	–	311	–	312	391	1391	393	10	

310 Sonde à gavage
50/600

LPP

Sonde en PVC. Marquage centimétrique de 5 à 35 cm.
Fr 04* - 05* - 06* - 07* - Long. 40 cm
Fr 08* - 09* - 10 - 12 - Long. 50 cm
*disponible sur demande en PVC DEHP-free

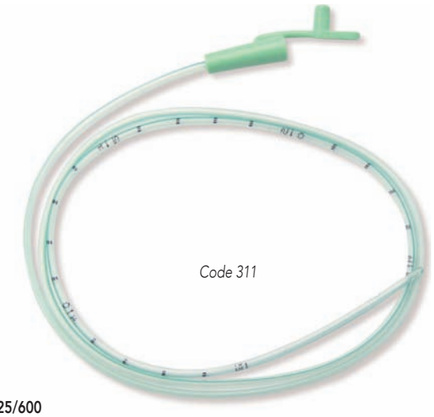
Code 311

311 Sonde à gavage - 75 cm

LPP

Sonde en PVC. Marquage centimétrique de 5 à 35 cm.
Fr 04* - 05* - 06*. Quantité boîte/caisse : **50/1200**
Fr 08* - 10. Quantité boîte/caisse : **50/900**
*disponible sur demande en PVC DEHP-free

312 Sonde à gavage - 125 cm

LPP

Sonde en PVC. Marquage centimétrique de 5 à 70 cm.
Fr 04* - 06* - 07 - 08* - 09 - 10. Quantité boîte/caisse : **25/600**
Fr 12. Quantité boîte/caisse : **25/300**
*disponible sur demande en PVC DEHP-free

1310 Sonde à gavage
25/300

LPP

Sonde en polyuréthanne. Marquage centimétrique de 5 à 35 cm.
Fr 04 - 05 - 06 - Long. 40 cm
Fr 08 - Long. 50 cm

1311 Sonde à gavage - 75 cm
25/300

LPP

Sonde en polyuréthanne. Marquage centimétrique de 5 à 35 cm.
Fr 04 - 05 - 06 - 08

Sondes d'alimentation entérale

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1130578 (sondes PVC) ou sous le code 1193780 (sondes PUR ou Si)

391 Sonde gastro-duodénale type Levin - 125 cm

LPP

Sonde en PVC transparente avec ligne O.R.X. petit godet souple avec bouchon : 06 - 08 et 10 Fr.
Grand godet souple sans bouchon : 12 à 21 Fr. Marquage centimétrique de 5 à 75 cm. Extrémité fermée.
50/450 Fr 06 - 08 : 10 orifices latéraux
50/300 Fr 10 - 12 - 14 : 4 orifices latéraux
50/200 Fr 16 - 18 - 21 : 4 orifices latéraux.


Code 391

1391 Sonde gastro-duodénale en polyuréthanne - 125 cm

LPP

Sonde en PUR transparente avec ligne O.R.X. Durée d'utilisation : moyenne. 4 orifices latéraux.
Marques à 45, 55, 65 et 75 cm. Extrémité fermée.
Petit godet souple avec bouchon : Fr 06 - 08 - 10 et 12.
Grand godet souple sans bouchon : Fr 14 à 21.
50/300 Fr 06 - 08 - 10 - 12
50/200 Fr 14 - 16 - 18
50/150 Fr 21.

2391 Sonde gastro-duodénale en silicone - 125 cm

LPP

Sonde d'alimentation entérale de longue durée.
Extrémité fermée, 4 orifices latéraux.
Marquage numérique tous les 5 cm de 20 à 50 cm (taille 06 - 08 - 09 Fr)
Marquage numérique tous les 5 cm de 45 à 75 cm (taille 12 à 21 Fr)
10/240 Fr 06 - 08 : petit godet souple avec bouchon - Tube entièrement O.R.X.
10/240 Fr 09 : petit godet souple avec bouchon - Tube transparent et O.R.X.
10/240 Fr 12 - 14 - 16 : grand godet souple sans bouchon - Tube transparent et O.R.X.
10/120 Fr 18 - 21 : grand godet souple sans bouchon - Tube transparent et O.R.X.

Code 2391

392 Sonde duodénale lestée, type Ryle - 125 cm

LPP

Sonde en PVC transparente avec ligne O.R.X. lestée avec une olive métallique.
4 orifices latéraux. Marque à 45, 55, 65 et 75 cm.
50/300 Fr 10 : petit godet souple avec bouchon
50/300 Fr 12 : grand godet souple sans bouchon
50/200 Fr 14 - 16 - 18 - 20 : grand godet souple sans bouchon.

Code 392

1396 Sonde duodénale lestée en polyuréthanne - 125 cm
25/150

LPP

Sonde en PUR transparente avec ligne O.R.X. lestée au Tungstène.
4 orifices latéraux. Marques à 25, 50 et 75 cm.
Fr 09 - 14 - 18.

Code1396

Sondes d'alimentation entérale

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1130578 (sondes PVC) ou sous le code 1193780 (sondes PUR ou Si)

2394 Sonde duodénale lestée en silicone - 125 cm

LPP

Sonde transparente avec ligne O.R.X. lestée avec une olive métallique.
4 orifices latéraux. Marquage numérique tous les 5 cm de 45 à 75 cm.

10/240 Fr 10 : petit godet souple avec bouchon
10/240 Fr 12 - 14 - 16 : grand godet souple sans bouchon
10/120 Fr 18 - 21 : grand godet souple sans bouchon.

Code 2394

2396 Sonde duodénale lestée en silicone

LPP

Sonde transparente et O.R.X. lestée au tungstène.
4 orifices latéraux. Marquage numérique tous les 5 cm de 25 à 75 cm.

25/300 Fr 06 : Long. 90 cm - Petit godet souple avec bouchon
25/300 Fr 09 : Long. 125 cm - Petit godet souple avec bouchon
25/300 Fr 14 : Long. 125 cm - Grand godet souple sans bouchon
25/150 Fr 18 : Long. 125 cm - Grand godet souple sans bouchon.

Code 2396

Sondes gastriques

390 Tubaflex - 100 cm

LPP

Sonde en PVC transparente avec ligne O.R.X. 4 orifices latéraux et extrémité ouverte.
Marquage centimétrique de 5 à 75 cm.

50/300 Fr 10 : petit godet souple avec bouchon
50/300 Fr 12 - 14 - 16 : Grand godet souple sans bouchon
50/200 Fr 18 - 21 : Grand godet souple sans bouchon.

Code 390

2316 Tubaflex en silicone - 125 cm

LPP

Sonde transparente et O.R.X. Extrémité ouverte et un orifice latéral.
Marquage numérique tous les 5 cm de 45 à 75 cm.

10/240 Fr 10 : petit godet souple avec bouchon
10/240 Fr 12 - 14 - 16 : Grand godet souple sans bouchon
10/120 Fr 18 - 21 : Grand godet souple sans bouchon.

Code 2316

351 Tube de Faucher - 150 cm

LPP

Tube en PVC avec 4 orifices latéraux et extrémité ouverte.
Marquage centimétrique de 15 à 75 cm.

10/60 Fr 27 - 30 - 33
10/40 Fr 36.

Code 351

Sondes gastriques & Accessoires pour sondes digestives

Sondes gastriques a double courant

340 Sonde gastrique

1340 Sonde gastrique en polyuréthanne

10/180

Sonde en PVC (code 340), en PUR (code 1340) transparente avec ligne O.R.X. et extrémité fermée.
Marques à 25, 35 et 45 cm (taille 06 et 08 Fr), à 45, 55 et 65 cm (taille 10 Fr), à 45, 55, 65 et 75 cm (taille 12 à 36 Fr) de l'extrémité distale. Raccord biconique sur le canal principal pour connexion au dispositif d'aspiration.
Cette sonde s'utilise pour prévenir l'accumulation de sécrétions gastriques et d'air, permettant ainsi la décompression de
l'estomac par aspiration continue sans traumatisme pour la muqueuse de l'estomac.
Fr 06 - 08 : 6 orifices latéraux (code 340), 8 orifices latéraux (code 1340) - Long. 60 cm
Fr 10 : 10 orifices latéraux - Long. 90 cm
Fr 12 - 14 - 16 - 18 - 21* - 30* - 36* : 10 orifices latéraux - Long. 120 cm
NB. Les tailles 30 Fr et 36 Fr ne sont disponibles qu'avec la référence 340.
*Code 1340.21 : quantité boîte : 10 unités - quantité caisse : 120 unités.
*Codes 340.30/36 : quantité boîte : 10 unités - quantité caisse : 60 unités.


Sonde gastrique à double courant
Code 340.08

852.01 Valve anti-reflux

30/1440

Se connecte sur la voie latérale des sondes gastriques à double courant de type 340 et 1340.

Code 852.01

Accessoires pour sondes digestives

396.01 Connecteur de sécurité anti-I.V.

20/1920

Code 396.01

2390 Mandrin pour sondes gastriques à extrémité fermée

10/240

A n'utiliser qu'avec des sondes à extrémité fermée.
Le mandrin doit être humidifié afin de permettre l'activation de l'hydrogel dont il est enduit.
Code 2390.101 : pour sondes de Fr 08 à 10
Code 2390.201 : pour sondes de Fr 12 à 21.

Code 2390.101

800.00 Connecteur pour seringue à gros embout sur sonde petit godet

50/2400

Code 800.00

Notes

Sondage vésical

Sondes vesicales

Sondes vésicales pour sondage intermittent
LPPR 103 S 04 111

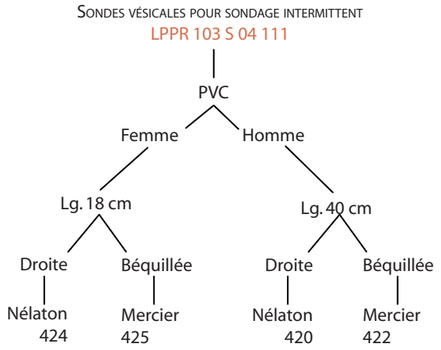

Sondes vesicales

Remboursement conformément à la liste des Produits et Prestations sous le code **1196011**

LPP **420 u** **sonde vésicale droite** - 40 cm
10

sonde vésicale de type nélaton
PVC - Transparente avec ligne O.R.X.
Fr 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 24.


Code 420

LPP **422 u** **sonde vésicale béquillée** - 40 cm
10

sonde vésicale pour homme de type mercier (PVC).
Fr 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21.

LPP **424 u** **sonde vésicale droite** - 18 cm
10

sonde vésicale pour femme (PVC).
Fr 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16.

Code 424

LPP **425 u** **sonde vésicale béquillée** - 18 cm
10

sonde vésicale pour femme (PVC).
Fr 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18.

LPP **2430** **sonde de foley** - 40 cm
30/180

Remboursement conformément à la liste des Produits et Prestations sous le code **1111960**

Revêtue de silicone
Avec ballonnet 5/15 ml, âme en latex.
Fr 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24.

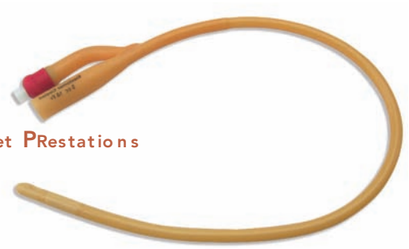
Code 2430

Sondes rectales et Accessoires

Sonde rectale

410 **sonde rectale** - 40 cm

Sonde en PVC transparente avec ligne O.R.X.
40/480 Fr 18 - 21 - 24
40/360 Fr 27 - 30 - 33 - 36.

Code 410

Accessoires

451.00 **Poire à irrigation et aspiration** - 100 ml
30/120

Conditionnement en blister rigide.

Code 451.00

478.00 **fosset pour sondes / bouchon pour seringue à gros embout**
30/1440

Code 478

Silisonde

985.03 **silisonde 2**
6

Lubrifiant silicone en aérosol. Nouvelle formule sans CFC.
Ininflammable. Flacon de 300 ml. Poids net 347g.

985.14 **silisonde**
12

Lubrifiant silicone en aérosol. Inflammable.
Flacon de 400 ml. Poids net 240 g.

Notes

Respiratoire

Masques faciaux

Masques faciaux

5557 Masque facial
5

Masque à usage unique, bourrelet gonflable, parfum vanille.
Code couleur au niveau de la bague de fixation du harnais (sauf tailles 1 et 2). Non stérile.

Code 5557.15 *Code 5557.25* *Code 5557.35* *Code 5557.45* *Code 5557.55* *Code 5557.65*

Code	Taille	Correspondance morphologique	Code couleur	Connexions mm
5557.15	1	Néonatologie	-	15
5557.25	2	Enfant	-	15
5557.35	3	Adolescent	●	22
5557.45	4	Adulte - petite taille	●	22
5557.55	5	Adulte - taille moyenne	●	22
5557.65	6	Adulte - grande taille	●	22

5559.01 Harnais de fixation pour masque facial
5/120

Harnais en silicone. Non stérile.

Oxygenotherapie / Ventilation nasale pédiatrique

Oxygenotherapie

2593 Lunettes à oxygène en silicone
25/300

Canules nasales réglables. Extrémité distale ouverte, droite et émoussée.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Long. cm
2593.08	1,5 - 2,7	30
2593.10	2,0 - 3,4	30
2593.12	2,5 - 4,0	30

Code 2593.12

Ventilation nasale neonatale

2595 Sonde simple
50/300

Sonde en silicone pour ventilation nasale.
Longueur de la sonde : 9 cm.

Code 2595.20

2596 Sonde double
50/300

Sonde en silicone pour ventilation nasale.
Longueur de la sonde : 6 cm.

La sonde simple et la sonde double comportent une extrémité distale ouverte et émoussée et un marquage centimétrique sur 5 cm. L'extrémité proximale est munie d'un adaptateur normalisé ISO 15 mm.
Spécialement conçues pour limiter l'agressivité liée à la ventilation trachéale et assurer un meilleur confort pour les prématurés et les nouveau-nés.

Principales indications :
- Certaines détresses respiratoires modérées du nouveau-né, maladie des membranes hyalines peu sévère, difficulté respiratoire transitoire
- Apnées récidivantes du prématuré
- En relais immédiat d'une intubation trachéale pour en réduire la durée.

Code		Ø Int. - Ø Ext. mm
Sonde simple	Sonde double	
2595.15	2596.15	1,5 - 2,7
2595.20	2596.20	2,0 - 3,4
2595.25	2596.25	2,5 - 4,0
2595.30	2596.30	3,0 - 5,0

Code 2596.30

Ventilation non invasive : oxygénothérapie adulte

Dispositifs d'oxygenation

595 **Sonde à oxygène** (PVC)
50/450
Fr 08 -10 - 12 - 14 - 16 - 18 : Long. 40 cm.

Code 595.14

596.14 **Lunette à oxygène** (PVC)
25/150
Canules nasales réglables.
Fr 14 : Long. 100 cm.

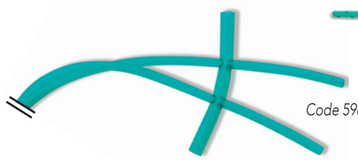
Code 596.14

597 **Tube connecteur pour oxygène** (PVC)
20/120
Fr 21 : Long. 180 cm.

Code 597

598.00 **Masque à oxygène** (PVC)
20/120
Equipé d'un tube connecteur (PVC) : Long. 150 cm.

Ventilation invasive

Tracheotomie

LPP **523** **Canule pour trachéotomie**
1/90
Canule en PVC avec ballonnet basse pression. Collier à vis

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 2432880.

Code	Ø Int. - Ø Ext. mm	Charrière	523 Long. mm
523.26	6 - 8,5	26	110
523.30	7 - 10	30	115
523.33	8 - 11	33	125
523.36	9 - 12	36	135
523.39	10 - 13	39	145

Code 523

Nez artificiels

Echangeurs de chaleur et d'humidite

Les dispositifs Hygroflux sont des nez artificiels comprenant une mousse imprégnée de Chlorure de Calcium (agent hygroscopique) et de Chlorhexidine, empêchant la prolifération bactérienne. Ce matériel n'est pas stérilisé, la Chlorhexidine serait dénaturée. Produit conforme à la norme ISO 9360. Hygroflux doit être remplacé au moins toutes les 24 h et/ou en fonction des besoins afin d'éviter toute augmentation de la résistance due à l'accumulation éventuelle de sécrétions.

501.01 **Hygroflux 1**
25/600
Réanimation adulte, longue anesthésie, soins intensifs. Connexions : 15 mm mâle - 15 mm femelle / 22 mm mâle.
Volumes courants recommandés : 150 - 1500 ml.

Code 501.01

501.02 **Hygroflux 2**
30/720
Anesthésie adulte, enfant - Urgences, SAMU - Ventilation au masque. Connexions : 15 mm mâle pour raccord en Y / 15 mm femelle pour sonde endotrachéale. Raccord 22 mm pour masque facial.
Volumes courants recommandés : 80 - 600 ml.

Code 501.02

501.04 **Hygroflux néonat**
40/960
Voir page 42.

Code 501.04

501.10/20 **Hygroflux trachéo**
30/720
Pour patients intubés ou trachéotomisés en respiration spontanée. Conçu spécialement pour les patients ambulatoires. Connecteur 5 mm pour apport d'oxygène.
Raccord 15 mm femelle. Code 501.20 : identique au code 501.10 mais avec valve permettant d'éviter les surpressions et le passage d'une sonde d'aspiration.

Code 501.20

Code	Poids g	Long. mm	Volume mort mm	Chute de pression
501.01	10	83	35	0,7 cm H_2O à 30 l/mn
501.02	8	69	20	0,7 cm H_2O à 30 l/mn
501.04	2	32	2*	1,1 cm H_2O à 15 l/mn
501.10	5	29	12	0,15 cm H_2O à 30 l/mn
501.20	5	29	12	0,15 cm H_2O à 30 l/mn

* 3 ml en respiration spontanée.

Filtres humidificateurs

Nez artificiels avec filtre anti-bacterien et anti-viral

Filtraflux se place entre la sonde endotrachéale du patient et le raccord en "Y" du ventilateur.
Boitier (MBS) avec prise pour capnométrie. Mousse interne imprégnée de Chlorure de Calcium (agent hygroscopique) et de Chlorhexidine empêchant la prolifération bactérienne.
Filtre en polypropylène. Filtration de type mécanique et électrostatique. Ce dispositif n'est pas stérilisé, la Chlorhexidine serait dénaturée. Filtraflux doit être changé au moins toutes les 24 heures.
Conforme à la norme ISO 9360.

551.01 **Filtraflux** (grand modèle)
15/360

Connexions : 2 embouts 15/22 mm mâle / femelle.
Volumes courants recommandés : 200 - 1500 ml.

551.31 **Filtraflux** (grand modèle)
20/240

Avec flexible monté. Longueur du flexible 150 mm. Connexions 15/22 mm mâle femelle / 15 mm femelle.
Volumes courants recommandés : 200 - 1500 ml.

Code 551.31

551.02 **Filtraflux** (petit modèle)
30/720

Raccords 15 mm mâle et 15/22 mm femelle / mâle.
Volumes courants recommandés : 70 - 600 ml.

Code 551.02

Code	Poids g	Long. mm	Volume mort mm	Chute de pression
551.01	33	113	55	0,8 cm H_2O à 30 l/mn
551.31	42	245	80	1 cm H_2O à 30 l/mn
551.02	17	90	22	1 cm H_2O à 15 l/mn

Filtres respiratoires patients / machines

Filtre anti-bactérien et anti-viral.
Boitier (MBS) avec prise pour capnométrie. Ce dispositif peut se placer "côté patient" entre la sonde endotrachéale et le raccord en "Y" pour protéger le circuit respiratoire d'un malade contaminant.
Il ne peut cependant être utilisé dans cette position que pour des interventions de courte durée, car il ne permet ni l'humidification ni le réchauffement des gaz. Plus fréquemment, le filtre respiratoire se place avant le respirateur, à l'extrémité de la tubulure expiratoire, mais d'autres positions sont également possible. Le filtre respiratoire doit être changé au moins toutes les 24 heures. Conforme à la norme ISO 9360. Non stérile.

553.01 **Filtre respiratoire** (grand modèle)
15/360

Connexions : 15/22 mm mâle / femelle et 15/22 mm femelle / mâle.

Code 553.01

553.31 **Filtre respiratoire** (grand modèle) **avec flexible**
20/240

Longueur du flexible monté 150 mm.
Connexions : 15/22 mm mâle / femelle et 15 mm fe

Code 553.31

553.02 **Filtre respiratoire** (petit modèle)
30/720

Connexions : 15 mm mâle et 15/22 mm femelle / mâle.

Code 553.02

553.03 **Filtre hydrophobe**
10/240

Filtre anti-bactérien et anti-viral de type HEPA.
HEPA : High Efficiency Particulate Air filtration. La membrane hydrophobe n'est pas imprégnée par les liquides, ce qui assure au dispositif une fonctionnalité filtrante continue. Filtration de type mécanique.
Efficacité de la filtration bactérienne / virale : 99, 9999 / 99, 99993 % pour des particules de 3 □m et de 99,9995 % pour des particules de 0,3 □m.
Connexions : 15 mm mâle et 15/22 mm femelle / mâle.
Volumes courants recommandés : 250 - 1500 ml.

Code 553.03

Code	Poids g	Long. mm	Volume mort mm	Chute de pression
553.01	34	113	55	0,7 cm H_2O à 30 l/mn
553.31	42	245	80	0,9 cm H_2O à 30 l/mn
553.02	17	90	22	1,0 cm H_2O à 15 l/mn
553.03	43	113	83	1,3 cm H_2O à 30 l/mn

Accessoires d'intubation

5511 Canule de Guedel (EVA)

Extrémité émoussée non traumatisante.
Equipée d'un dispositif évitant son écrasement par les dents du malade.

Code	Taille traditionnelle	Taille normalisée (ISO5364)	Long. mm	Code couleur	Boîte/caisse
Pédiatrie					
5511.30	000	3,5	36		20/960
5511.20	00	5	51		20/960
5511.10	0	6	61		20/480
Adulte					
5511.01	1	8	77		20/240
5511.02	2	9	94		20/240
5511.03	3	10	100		20/240
5511.04	4	11	112		20/240

La norme ISO 5364 indique que la taille des canules oro-pharyngées doit être désignée par la longueur nominale : voir L. exprimée en millimètres.



Code 5511.01

526.00 Connecteur coudé orientable pour sonde endotrachéale

20/240

Connexion normalisée ISO 15M/15F.

Code 526.00

526.01 Connecteur coudé orientable

20/240

Pour bronchoscopie par sonde endotrachéale. Connexion normalisée ISO 15M/15F.

Code 526.01

528 Collier à vis et lacet de fixation pour sonde endotrachéale

20/240

Code	Pour sonde ø int. mm
528.60	5,5 & 6
528.70	6,5 & 7
528.80	7,5 & 8
528.90	8,5 & 9
528.100	10

Code 528

Sondes d'aspiration

Code couleur des sondes d'aspiration trachéale des références 70530, 70531, 70533, 70545 et 70565 selon norme ISO 8836.

Taille Fr	04*	05	06	07	08	10	12	14	16	18	21*
Code couleur											

* Cette taille n'est pas prise en considération par la norme ISO 8836. Code couleur VYGON

522 Sonde naso-pharyngée (PVC) - 15 cm

50/900

Extrémité droite émoussée.
Fr 06 - 08 - 10.

Code 522.06

530/70530 Sonde d'aspiration (PVC)

50/600

Tube souple. Extrémité ouverte, droite et émoussée.
Code 530 : 04 à 10 Fr avec petit godet - 12 à 18 Fr avec grand godet.
Code 70530 : grand godet avec code couleur pour toutes les tailles.
Fr 04 - 05 - 06 - 07 - 08 : Long. 27 cm
Fr 10 - 12 - 14 - 16 - 18 : Long. 47 cm

Code 530.06

Code 70530.06

531/70531 Sonde d'aspiration (PVC)

50/600

Tube souple. Extrémité ouverte, droite et émoussée.
Code 531 : grand godet sans code couleur
Code 70531 : grand godet avec code couleur pour toutes les tailles.
Fr 10 - 12 - 14 - 16 - 18 : Long. 57 cm

Code 531

Code 70531

533/70533 Sonde trachéale de De Lee (PVC)

50/600

Extrémité ouverte, droite et émoussée.
Code 533 : 04 à 10 Fr avec petit godet - 12 à 21 Fr avec grand godet.
Code 70533 : grand godet avec code couleur pour toutes les tailles.
Fr 04 - 05 - 06 : Long. 27 cm
Fr 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 : Long. 33 cm

Code 533.06

Code 70533.06

Sondes d'aspiration

545/70545 Sonde d'aspiration trachéale (PVC)

50/600

Extrémité ouverte, droite et émoussée. Un orifice latéral.
Fr 06 - 07 - 08 : Long. 38 cm - Code 545 avec petit godet.
Fr 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21* : Long. 47 cm - Grand godet sans code couleur (code 545).
Code 70545 : grand godet avec code couleur pour toutes les tailles.
*code 545.21 ou 70545.20

Code 545

565/70565 Sonde d'aspiration (PVC) - 57 cm

50/600

Extrémité ouverte, droite et émoussée.
Fr 04* - 05 - 06 - 07 - 08 : code 565 avec petit godet.
Fr 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20** : code 565 avec grand godet sans code couleur.
Code 70565 : grand godet avec code couleur pour toutes les tailles.
*disponible uniquement avec le code 565
**disponible uniquement avec le code 70565

Code 565

535 Sonde pour aspiration contrôlée (PVC)

50/450

Fr 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 : avec 2 orifices latéraux.
Long. 29 cm et marquage centimétrique de 5 à 20 cm.
Fr 12 - 14 - 16 - 18 : Long. 42 cm - sans orifices latéraux.

Code 535

802 Raccord pour contrôle digital de l'aspiration

20/480

Pour sondes de 04 - 06 - 08 - 10 Fr avec petit godet : code 802.01
Pour sondes de 12 - 14 - 16 - 18 Fr : code 802.00.

Code 802

Aspirateurs de mucosités / Prélevement bronchique

534 Aspirateur de mucosités

Récipient muni d'un bouchon permettant sa fermeture étanche après aspiration.

Code	Sonde Fr	Contenance ml	Boîte/caisse
534.10/101*	10 et sonde supplém. 06 Fr	25	25/150
534.16	16	25	20/120
534.20	10	70	15/120

* Code 534.101 : tube connecteur à la source de vide avec grand godet.

Code 534.10

536 Aspirateur de mucosités adaptable aux fibroscopes

Code	ø Int. - ø Ext. mm	Tubulure long. mm	Contenance ml	Boîte/caisse
536.10	2,0 - 3,3	57	25	20/160
536.16	3,5 - 5,0	20	25	15/120
536.20	3,5 - 5,0	20	70	15/120

Code 536

816.00 Raccord biconique Luer mâle Luer femelle pour adaptation aux fibroscopes

30/2880

Code 816

881.00 Raccord universel biconique droit*

30/540

Code	Ø Ext. mm
881.00	6,5 - 15,0 / 6,5 - 15,0

** Matériau : ABS*



Code 881.00

881 Raccord (PA) biconique droit

30/1440

Code	Ø Ext. mm
881.33*	3,0 - 5,0 / 3,0 - 5,0
881.44*	4,0 - 6,0 / 4,0 - 6,0
881.66*	6,0 - 8,0 / 6,0 - 8,0
881.77*	7,0 - 10,0 / 7,0 - 10,0
881.11	10,0 - 13,0 / 10,0 - 13,0

Code	Ø Ext. mm
881.13	13,0 - 15,0 / 13,0 - 15,0
881.37*	3,0 - 5,0 / 7,0 - 10,0
881.31	3,0 - 5,0 / 10,0 - 13,0
881.47*	4,0 - 7,0 / 7,0 - 10,0
881.51	5,0 - 7,0 / 10,0 - 13,0

Code	Ø Ext. mm
881.71	7,0 - 10,0 / 10,0 - 13,0
881.30	13,0 - 15,0 / 10,0 - 13,0
881.57	13,0 - 15,0 / 7,0 - 10,0
881.35	13,0 - 15,0 / 5,0 - 7,0
881.53	13,0 - 15,0 / 3,0 - 7,0

* Quantités boîte / caisse : 30 / 2880

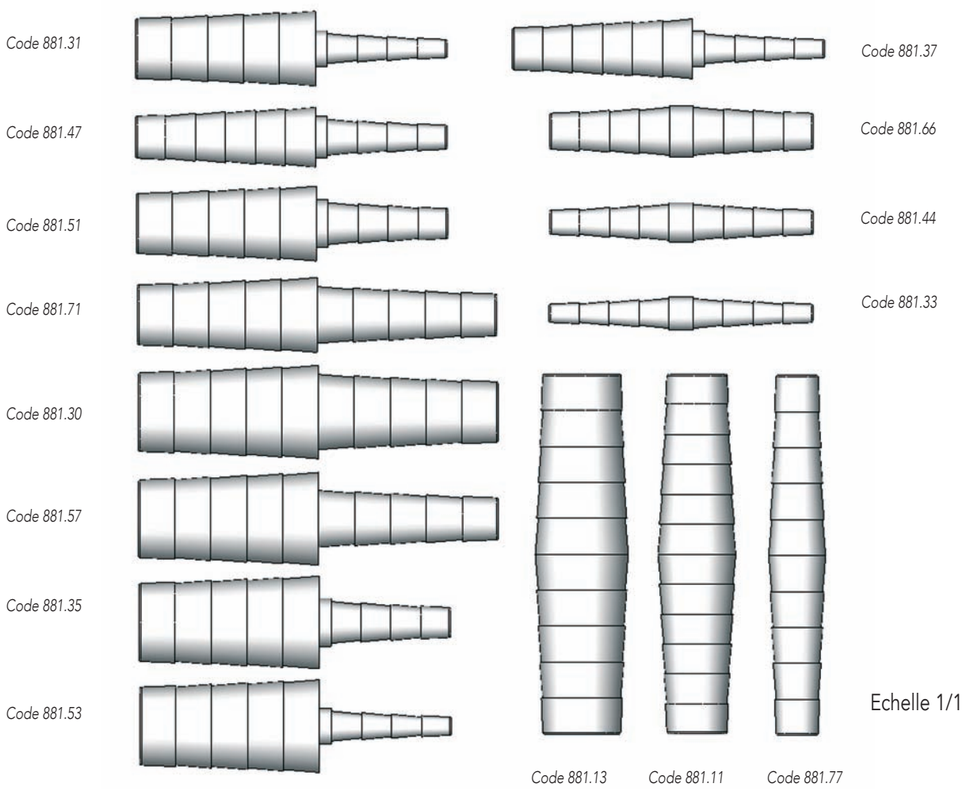

Echelle 1/1

882 Raccord en "T" (PA)

Code	Ø Ext. mm	Boîte/caisse
882.04	4 - 6	30/1440
882.08	8 - 10	30/720
882.12	12 - 14	30/720
882.16	16 - 18	30/360

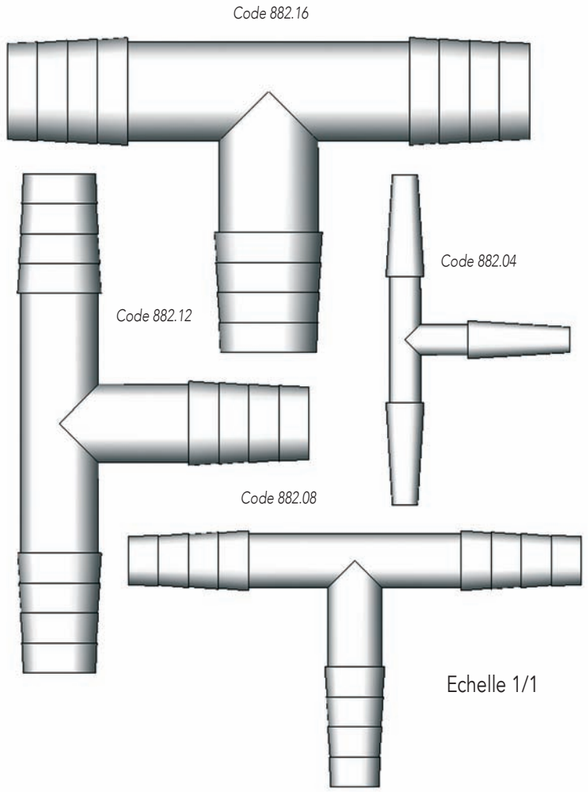

884 Raccord en "Y" (PA)

Code	Ø Ext. mm	Boîte/caisse
884.04	4 - 6	30/1440
884.08	8 - 10	30/720
884.12	12 - 14	30/720
884.16	16 - 18	30/360

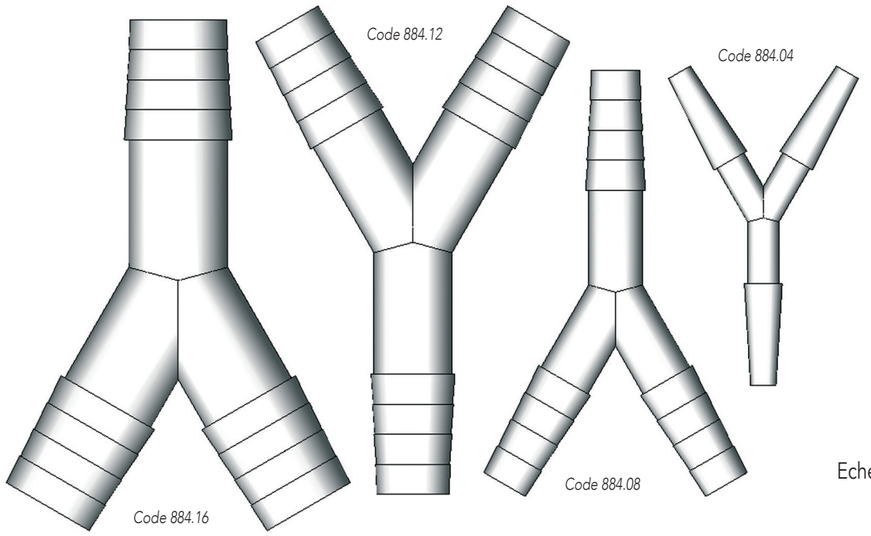

Echelle 1/1

Notes

Set de traitement
VySet

Set de pose de perfusion sur voie périphérique

LPP

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1182078.

Tous nos sets sont de composition personnalisée sur demande.

Set de pose sur chambre implantable

LPP

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1185668.

Tous nos sets sont de composition personnalisée sur demande.

Set de rinçage

LPP

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1188328.

Tous nos sets sont de composition personnalisée sur demande.

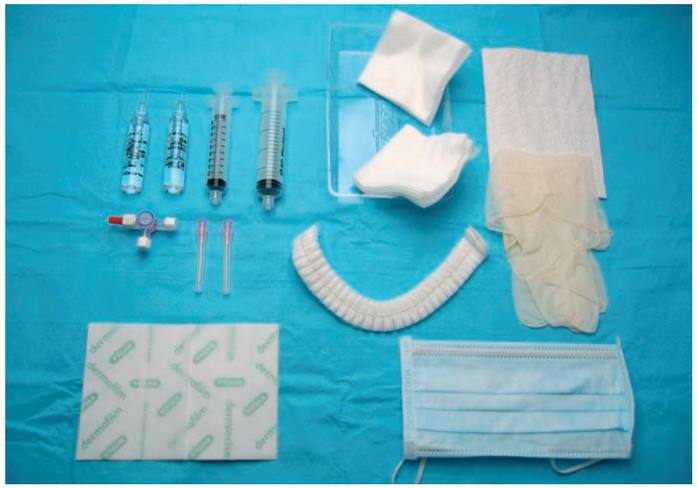

Set de remplissage sur chambre implantable

LPP

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1196413 pour les systèmes passifs), sous le code 1130420 (pour les pousse-seringues) et sous le code 1199506 (pour les pompes ambulatoires)

Tous nos sets sont de composition personnalisée sur demande.

LPP Set de soins pour gastronomie et jejunostomie (10 soins)

LPP Set de soins pour sonde nasogastrique pédiatrique (10 soins)

VySet Nutrition

LPP Set de soins pour sonde nasogastrique adulte (10 soins)

LPP Set de remplacement pour sonde de gastronomie (1 soin)

Set de traitement

VySet Pansement

96 93 1352 Set de 10 sachets de 5 compresses 10 x 10 tissés

LPP

Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1384899

Toute composition de sets peut faire l'objet d'une étude personnalisée sur demande.

Hygiène

Brosses chirurgicales
Casaques

901.00 Brosse chirurgicale humide

25/375

Avec éponge imbibée d'une solution à base de PVP iodée de 15 ml 12 % PVP iodée dans teepol, PEG et eau. Fournie avec cure-ongle.

902.00 Brosse chirurgicale humide

25/375

Avec éponge imbibée d'une solution à base de chlorhexidine de 15 ml à 20 % dans alcool isopropylique et eau. Fournie avec cure-ongle.

70903.00 Brosse chirurgicale sèche

25/200

Stérilisée à l'oxyde d'éthylène.

Casaque chirurgicale

Livrée avec 2 serviettes - qualité souple hydrophobe - dos croisé.

Désignation	code	taille	conditionnement
Casaque de chirurgie	43 29 06	Universelle	24 double emballage
Casaque de chirurgie	43 29 02	XL	24 double emballage

Désignation	code	taille	conditionnement
Casaque standard*	43 30 06	Moyen (L)	28
Casaque standard*	43 30 07	Grande (XL)	28
Casaque standard*	43 30 12	Grande extra large (XXL)	24
Casaque standard* à bavette et passe pouce	43 34 07	Grande (XL)	24
Casaque renforcée*	43 32 01	Moyen (L)	24
Casaque renforcée*	43 32 02	Grande (XL)	24
Casaque renforcée*	43 32 03	Grande extra large (XXL)	24
Casaque urologie*	43 32 04	Grande extra large (XXL)	20
Casaque renforcée* à bavette et passe pouce	43 36 07	Grande (XL)	24
Casaque renforcée* à bavette et passe pouce	43 36 12	Grande extra large (XXL)	20
Casaque à flux laminaire*	43 37 12	Grande (XL)	18

* Radiostérilisées

Casaque ambulatoire

Livrée avec 1 serviette - qualité souple hydrophobe - dos droit.

Désignation	code	taille	conditionnement
Casaque ambulatoire (à ceinture)	43 29 07	Universelle	40 simple emballage
Casaque ambulatoire (à lacets)	43 29 071	Universelle	40 simple emballage

Champs de soin

Champ de soin

Conditionné par simple emballage.

Désignation	Code	Dimensions cm	Boîte / caisse
Champ de soin (absorbant imperméable)	30 45 45	45 x 45	50 / 600
	30 45 75	45 x 75	55 / 330
	30 75 75	75 x 75	25 / 300
	30 75 90	75 x 90	25 / 300
	30 10 120	100 x 120	20 / 160

Désignation	Code	Dimensions cm	Orifice cm	Boîte / caisse
Champ fenestré (absorbant imperméable)	32 45 60	45 x 60	5,5 x 7,5	40 / 480
	32 75 90	75 x 90	7 x 12	30 / 240

Désignation	Code	Dimensions cm	Orifice cm	Boîte / caisse
Champ fenestré adhésif (absorbant imperméable)	34 45 45	45 x 45	Ø 6	50 / 600
	34 45 75	45 x 75	Ø 8	50 / 400
	34 75 75	75 x 75	Ø 8	30 / 240
	34 75 90	75 x 90	7 x 12	30 / 240
	34 10 100	100 x 100	7 x 12	25 / 200

Couvre table bloc

Désignation	Code	Dimensions cm	Emballage	Matière	Unités / caisse
Champ de table	8 41 28 12A	120 x 140	Simple	*NT + PE	45
	8 41 28 18A	140 x 160	Simple	*NT + PE	30
	8 41 28 20A	140 x 190	Simple	*NT + PE	30
	41 28 12	120 x 140	Double	*NT + PE	45
	41 28 18	140 x 160	Double	*NT + PE	30
	41 28 20	140 x 190	Double	*NT + PE	30
	41 38 201	140 x 190	Double	*NT + PE	40
	41 28 21	160 x 200	Double	*NT + PE	20
	41 28 24	160 x 240	Double	*NT + PE	20
Champ de table renforcé	41 48 20	140 x 190	Double	PE + NT renfort	15

Désignation	Code	Dimensions cm	Emballage	Matière	Unités / caisse
Alèse de table	41 30 10	90 x 100	Double	*PE	50
	41 30 12	90 x 120	Double	*PE	50
	41 30 18	140 x 160	Double	*PE	50
	41 30 20	140 x 190	Double	*PE	50
	41 30 21	160 x 200	Double	*PE	20

Champ fenestré opératoire

Désignation	Code	Dimensions cm	Orifice cm	Qualité	Unités / caisse
Champ fenestré	41 70 80	70 x 80	Centré 11 x 11	*NT + PE	80
Champ fenestré	41 10 12	100 x 120	Centré Ø 6	*NT + PE	40
Champ fenestré	41 29 17	150 x 160	Centré 6,5 x 11,5	*NT + PE	30
Champ fenestré	41 29 161	200 x 230	Excentré 11 x 11	*NT + PE	15
Champ fenestré	41 29 14	200 x 250	Centré 11 x 11	*NT + PE	20
Champ fenestré	42 29 02	200 x 300	Centré 15 x 15	*NT + PE	10
Champ fenestré cœlioscopie	41 29 75	240 x 300	Centré 30 x 30	*NT + PE	15

Asepskin

La gamme Asepskin est conçue pour réaliser une préparation cutanée du patient
La gamme Asepskin comprend :

911.01 Asepskin 1er badigeon

911.11 Asepskin badigeon chirurgical

911.31 Mini set Asepskin : détersion + 1er badigeon

911.51 Asepskin tm : Détersion + 1er badigeon + badigeonnage chirurgical

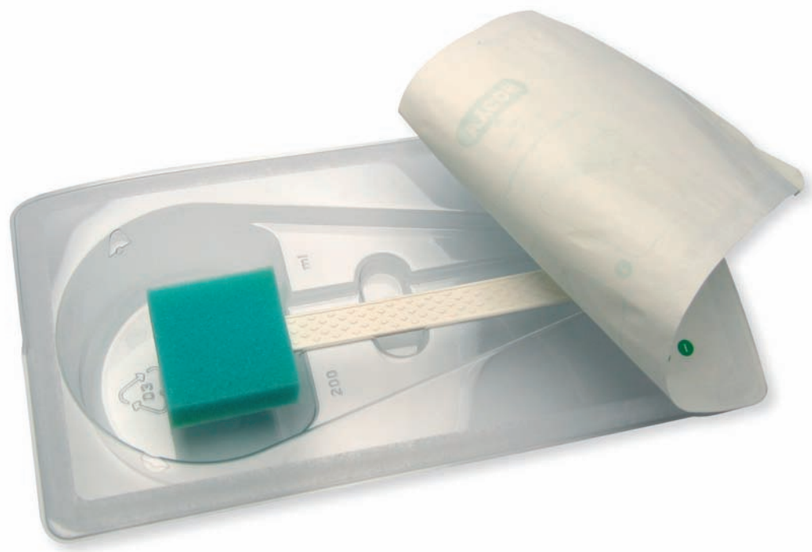

Notes

Pansements

Pansement de cathéters

38 Dermafilm

Film pansement transparent en polyuréthanne pour la protection du site d'implantation des cathéters. Avec bandes détachables, il est auto-adhésif, perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène, hypo allergique, extensible, stérile.

* Remboursement conformément à la Liste des Produits et Prestations sous le code 1394159.

LPP

Code	Dimensions cm	Adhésif cm	Boîte/caisse
38.08.06 U*	8 X 6	6 X 6	5/50
38.15.10 U*	14 X 10	10 X 10	5/50
38.15.20	14 X 20	10 X 20	50/500
38.20.15	20 X 15	15 X 15	50/1200
38.30.15	33 X 15	25 X 15	20/480
38.09.81**	9,5 X 6	7,5 X 6	50/1050

Dermafilm en U

**Dermafilm en U.

Dermafilm

Technique de pose du Dermafilm



Gamme d'instrumentation à usage unique Vytalic

Vytalic

Vytalic est une gamme d'instruments métalliques à usage unique pour une meilleure :

Efficacité — Instrument spécifique de qualité.

Asepsie — Un matériel stérile à usage unique.

Sécurité — Une sécurité optimale du patient.

721.001 Ciseau droit bout rond - 15 cm
20

721.501 Ciseau droit bout rond - 20 cm
20

721.006 Ciseau droits pointus - 15 cm
20

721.009 Ciseau d'irridectomie droit - 11 cm
20

721.013 Porte aiguile droit - 15 cm
20

721.012 Pince Adson sans griffe - 12 cm
20

721.003 Pince Kocher avec griffes - 16 cm
20

721.502 Ciseau angulé - 22 cm
20

721.002 Ciseau mayo - 17 cm
20

723.0162 Set de suture

1 champ absorbant 80x60cm
1 ciseau d'irridectomie métal droit 11 cm
1 champ de soin fenestré adhésif 45x75cm - diam.8cm
1 porte aiguille métal 15 cm
1 pince adson métal sans griffe 12 cm

Code 721.001

Code 721.006

Code 721.013

Code 721.009

Code 721.502

D'autres produits sont disponibles sur demande.

INDERMIL®

OVB 434115 Indermil®

12/720

Indemil® est une colle cutanée spécialement conçue pour renfermer les plaies ou les coupures cutanées. Indemil® est une solution de suture :

RAPIDE	Elle s'applique en une seule couche et polymérise rapidement en 30 secondes.
SÛRE	Indemil® garantie une fermeture de la plaie parfaitement étanche aux infiltrations microbienne.
INDOLORE	elle évite le recours à l'injection d'anesthésiants et aux points de suture.
EFFICACE	Indemil® disparaît d'elle-même en 10 jours et ne laisse aucune cicatrice.

NOTES